



# MANUALE D'USO

## ENERGY TOUCH RT XML7.V10

# CARATTERISTICHE

# ENERGY TOUCH



COPYRIGHT © SYSTEM CONNECTION SRL

## INTRODUZIONE

Il Registratore Telematico **System Connection Marchio S.C.R System Cash Register** – prodotto interamente in Italia, mette a disposizione dell'utente una gamma di facili, veloci e interattive modalità di configurazione da Touch 10'', che permettono di personalizzare l'apparecchio secondo le proprie esigenze.

Il Registratore Telematico è dotato di:

- GESTIONALE proprietario in grado di poter gestire qualsiasi attività commerciale nella fase di vendita; su tre macro are: CASSA – RISTORENTE – CONFIGURAZIONI
- Video sorveglianza – sim card integrata – modulo 3g internet – ethernet – wifi

### DIDASCALIA:

Nel Manuale il SIMBOLO:  Indica CLICCARE (Utilizzato nelle dimostrazioni di utilizzo procedure/funzioni)

**SUGGERIMENTO:** Dopo ogni modifica di Configurazione è opportuno salvare le Impostazioni

Cliccare  Configurazione  Configurazione Registratore  Salva impostazioni



Cliccare  **TALE FUNZIONE DOPO OGNI MODIFICA EFFETTUATA**

## CARATTERISTICHE GESTIONALE

### CARATTERISTICHE GESTIONALE

GESTIONALE PER OGNI TUA ATTIVITA':

BAR - PIZZERIE – RISTORANTI – LIDO - ABBIGLIAMENTO - TABACCHI & TANTO ALTRO.....

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Impostazioni Nazionalita' E Lingua</li> <li>◦ Grafica personalizzata Articoli</li> <li>◦ Carico e Scarico di magazzino</li> <li>◦ Gestione scorte</li> <li>◦ Scadenze Articoli</li> <li>◦ Date ordini Articoli</li> <li>◦ Plu &gt; 200.000</li> <li>◦ Barcode singoli Articoli</li> <li>◦ Barcode Gruppi Articoli x pezzi in confezione</li> <li>◦ Gestione Bilance</li> <li>◦ Gestione Ubicazioni e Sale</li> <li>◦ Unione Tavoli</li> <li>◦ Prenotazioni Tavoli</li> <li>◦ Ordini e Comande con Palmari, Tablet</li> <li>◦ Anagrafica e Fatture Clienti</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Eliminacode</li> <li>◦ Offerte Articolo</li> <li>◦ Tasti scorrevoli (pad sliding keys)</li> <li>◦ Gestione ordini da remoto</li> <li>◦ Gestione menu <i>on-line</i></li> <li>◦ Gestione asporto</li> <li>◦ Importazione Magazzino da Pc esterno e USB</li> <li>◦ Esportazione Magazzino da Pc esterno e Usb</li> <li>◦ Connesso a palmari e stampanti comanda, in offline</li> <li>◦ Aggiornamento da remoto e USB</li> <li>◦ Visualizza e stampa report di magazzino</li> <li>◦ Gestione Gratta e Vinci</li> </ul> |
|---|--|

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b><u>CARATTERISTICHE- ENERGY TOUCH</u></b>	
<b>Dimensioni</b>	<b>34x32x12</b>
<b>Display led retro illuminati doppia riga</b>	<b>16 caratteri</b>
<b>Dimensione carta mm</b>	<b>58 &amp; 80</b>
<b>Velocita di stampa</b>	<b>150 mm/sec</b>
<b>Easy loading</b>	<b>Si</b>
<b>Taglierina automatica</b>	<b>Si</b>
<b>Controllo esaurimento Memoria di Dettaglio (D.g.f.e)</b>	<b>Si</b>
<b>Torretta display estraibile + Accessori Estendibili</b>	<b>Opzionale</b>
<b>Collegamento a monitor esterno in HDMI</b>	<b>Si</b>
<b>Dual desktop in HDMI</b>	<b>Si</b>
<b>Dual desktop in indirizzo IP</b>	<b>Si</b>
<b>Musica live</b>	<b>Opzionale</b>
<b>Video streaming</b>	<b>Opzionale</b>
<b>Tv</b>	<b>Opzionale</b>
<b>Videosorveglianza</b>	<b>Opzionale</b>
<b>Network</b>	<b>Si</b>
<b>10/100 Mbit/s Ethernet</b>	<b>Si</b>
<b>Wi-Fi 802.11 b/g/n</b>	<b>Si</b>
<b>Hot spot</b>	<b>Si</b>
<b>Module 3/4g</b>	<b>Opzionale</b>
<b>Porte di Collegamento</b>	<b>Usb x 2</b>
<b>Porte di Collegamento</b>	<b>Otg x 1</b>
<b>Porte di Collegamento</b>	<b>HDMI</b>
<b>Display touch capacitivo alta resistenza</b>	<b>10.2 "</b>
<b>Microprocessore</b>	<b>Quad-core</b>
<b>MEMORIA microsd</b>	<b>16 gb</b>
<b>Alimentazione</b>	<b>12 volt</b>
<b>Batteria buckup</b>	<b>Opzionale</b>
<b>Sistema Operativo</b>	<b>Linux</b>
<b>Protocollo fiscale</b>	<b>Proprietario</b>

## FORME DI PAGAMENTO

- 14 FORME DI PAGAMENTO :
  - ❖ \*CONTANTI,
  - ❖ \*ASSEGNI,
  - ❖ \*CARTA DI CREDITO,
  - ❖ \*CARTA DI DEBITO,
  - ❖ \*SCONTO A PAGARE,
  - ❖ \*SEGUIRA' FATTURA,
  - ❖ \*BUONI MONOUSO,
  - ❖ \*BUONI MULTIUSO,
  - ❖ \*BUONI CELIACHIA,
  - ❖ \*BUONI PROMOZIONALI,
  - ❖ \*TICKET RESTAURANT,
  - ❖ \*NON RISCOSSO,
  - ❖ \*DCR Tessera SNN,
  - ❖ \*OMAGGIO,
- EMISSIONE DOCUMENTO CON CODICE FISCALE PER DETRAZIONE FISCALE
- EMISSIONE DOCUMENTO SANITARIO DCR a SNN
- EMISSIONE DOCUMENTO LOTTERIA
- EMISSIONE PRATICA DI RESO e ANNULLO
- EMISSIONE ANNULLO SCONTRINO IN VENDITA PRIMA DELLA STAMPA
- EMISSIONE FATTURA
- PASSWORD IMPOSTABILE PER LA PRIVACY LETTURE MEMORIE DI DETTAGLIO MEMORIA DI RIEPILOGO
- CAMBIO ORA LEGALE IN AUTOMATICO
- CHIUSURA FISCALE IMPOSTABILE IN AUTOMATICO
- DUE TIPOLOGIE DI RISOLUZIONE STAMPA SINGOLO DOT E IN GRASSETTO
- STAMPA ULTIMO DOCUMENTO COMMERCIALE
- SCONTRINO DI CORTESIA
- RICERCA MEMORIA DI DETTAGLIO PER DATA E NUMERO DOCUMENTO COMMERCIALE
- RICERCA MEMORIA DI RIEPILOGO PER DATA E NUMERO CORRISPETTIVO
- ELIMINA CODE
- IMPORTAZIONE E ESPORTAZIONE ARTICOLI SU USB CON FILE EXCEL
- IMPORTAZIONI IMMAGINI DA PENNETTA USB
- SALVATAGGIO SU USB DI DOCUMENTI COMMERCIALI, CORRISPETTIVI E XML
- AGGIORNAMENTO SOFTWARE DA REMOTO
- GENERATORE DI PASSWORD PER DFGE DIRETTAMENTO DAL REGISTRATORE TELEMATICO
- RAGGRUPPAMENTO ARTICOLI PER LA GESTIONE VENDITA ASPORTO
- LOGO GRAFICO PERSONALIZZATO

## INTERFACCIA OPERATORE

L'interfaccia Operatore è studiata per garantire una semplice modalità d'uso mediante TOUCH 10''

### ✓ **MODELLO: SYSTEM ENERGY TOUCH**

- Touch 10'' capacitivo
- Display 16 caratteri doppia riga retroilluminato
- Dimensione carta termica 58mm x 70mt
- Stampante termica 58 mm o 80mm velocità 100/mm sec

## LOGIN

All'accensione del Registratore Telematico, si visualizza LOGIN che per accesso alle varie funzioni in forma differenziata (*Schermata operatore Allegato 1*)

Di DEFAULT il Registratore Telematico risulta così impostato:

PIN 3333 GESTORE (*Funzioni Accesso Allegato 2*)

PIN 2222 COMMESSO (*Funzioni Accesso Allegato 2*)

PIN 1111 CAMERIERE (*Funzioni Accesso Allegato 2*)

PIN 0809 RIVENDITORE (Accesso a tutte le funzioni del registratore Telematico) (*Funzioni Accesso Allegato 2*)


Inserire PIN 0809 (RIVENDITORE) → Login: si entra nella schermata HOME (Per poi modificare o aggiungere altri operatori)



## Allegato 1 - MODIFICARE/AGGIUNGERE OPERATORI

Configurazione → Configurazione Registratore → Operatori

Si Visualizza Schermata

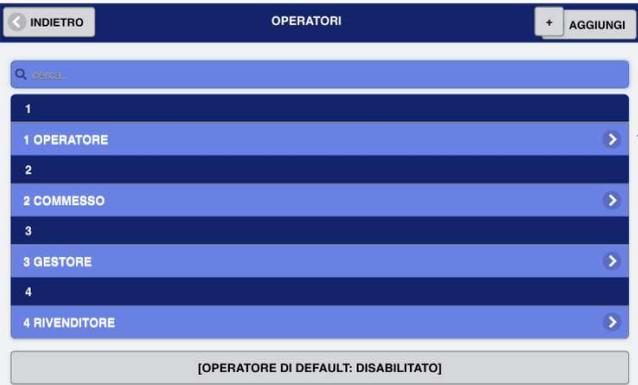

Cliccare → **+ Aggiungi** Per inserire un nuovo Operatore

Cliccare → **>** Per Modificare un Operatore già esistente

Scelta Abilitazione Operatore

Dati Generici Operatore

PIN (Aggiungere o Modificare)

E' possibile in questa sezione impostare in numero illimitato le figure lavorative che si vogliono abilitare:

1. GESTORE
2. COMMESO
3. CAMERIERE
4. RIVENDITORE

Ogni funzione ha accesso diverso al Programma  
(ALLEGATO PAGINA SUCCESSIVA)



INDIETRO < > AGGIUNGI

ABILITATO  SI

COGNOME 1

NOME RIVENDITORE

INDIRIZZO

CAP

CITTA

P.IVA

CODICE FISCALE

E-MAIL

CELLULARE 1


CELLULARE 2

DESC. rivenditore

PIN 0004

LIVELLO RIVENDITORE

INDIETRO < > ELIMINA < > SALVA < >

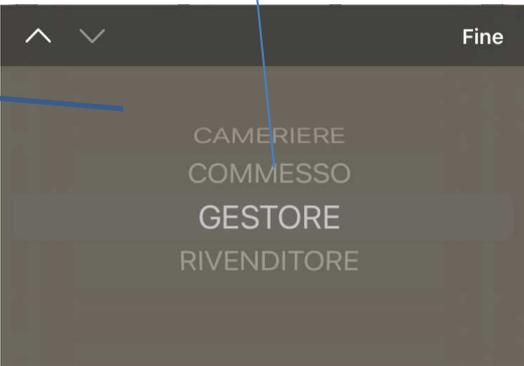

^ v Fine

CAMERIERE

COMMESO

GESTORE

RIVENDITORE

## Allegato 2 – FUNZIONALITA' FIGURE LAVORATIVE

**1) OPERATORE DI DEFAULT:** (Default PIN 0000)

Accesso a schermata Home:

**CASSA:** Accesso a Tutte le Funzioni di Vendita

Da palmare/tablet stampa documenti commerciali, invia comande nei centri di produzione

**RISTORANTE:** Accesso a tutte le funzioni di vendita e gestione ubicazioni e tavoli.

Da palmare/tablet stampa documenti commerciali, invia comande.

**SPEGNI**

---

**2) GESTORE:** (Default PIN 1111)

Accesso a schermata Home:

**CASSA:** Accesso a Tutte le Funzioni di Vendita

Da palmare/tablet stampa documenti commerciali, invia comande nei centri di produzione

**RISTORANTE:** Accesso a tutte le funzioni di vendita e gestione ubicazioni e tavoli.

Da palmare/tablet stampa documenti commerciali, invia comande.

**CONFIGURAZIONE:** Accesso a Resetta Numero Fatture.

**SPEGNI**

---

**3) COMMESSO:** (Default PIN 2222)

Accesso a schermata Home:

**CASSA:** Accesso a Tutte le Funzioni di Vendita

Da palmare/tablet stampa documenti commerciali, invia comande nei centri di produzione

**RISTORANTE:** Accesso a tutte le funzioni di vendita e gestione ubicazioni e tavoli.

Da palmare/tablet stampa documenti commerciali, invia comande.

**SPEGNI**

---

**4) CAMERIERE:** (Default PIN 3333)

Accesso a schermata Home:

**RISTORANTE:** Accesso a tutte le funzioni di vendita e gestione ubicazioni e tavoli.

Da palmare/tablet invia comande e preconti.

---

**5) RIVENDITORE:** (Default PIN 0809)

Accesso a schermata Home senza limiti in tutte le funzione e tutte le aree:


**CASSA**

**RISTORANTE**


**CONFIGURAZIONE**

**SPEGNI**

# BARRA DEGLI STRUMENTI

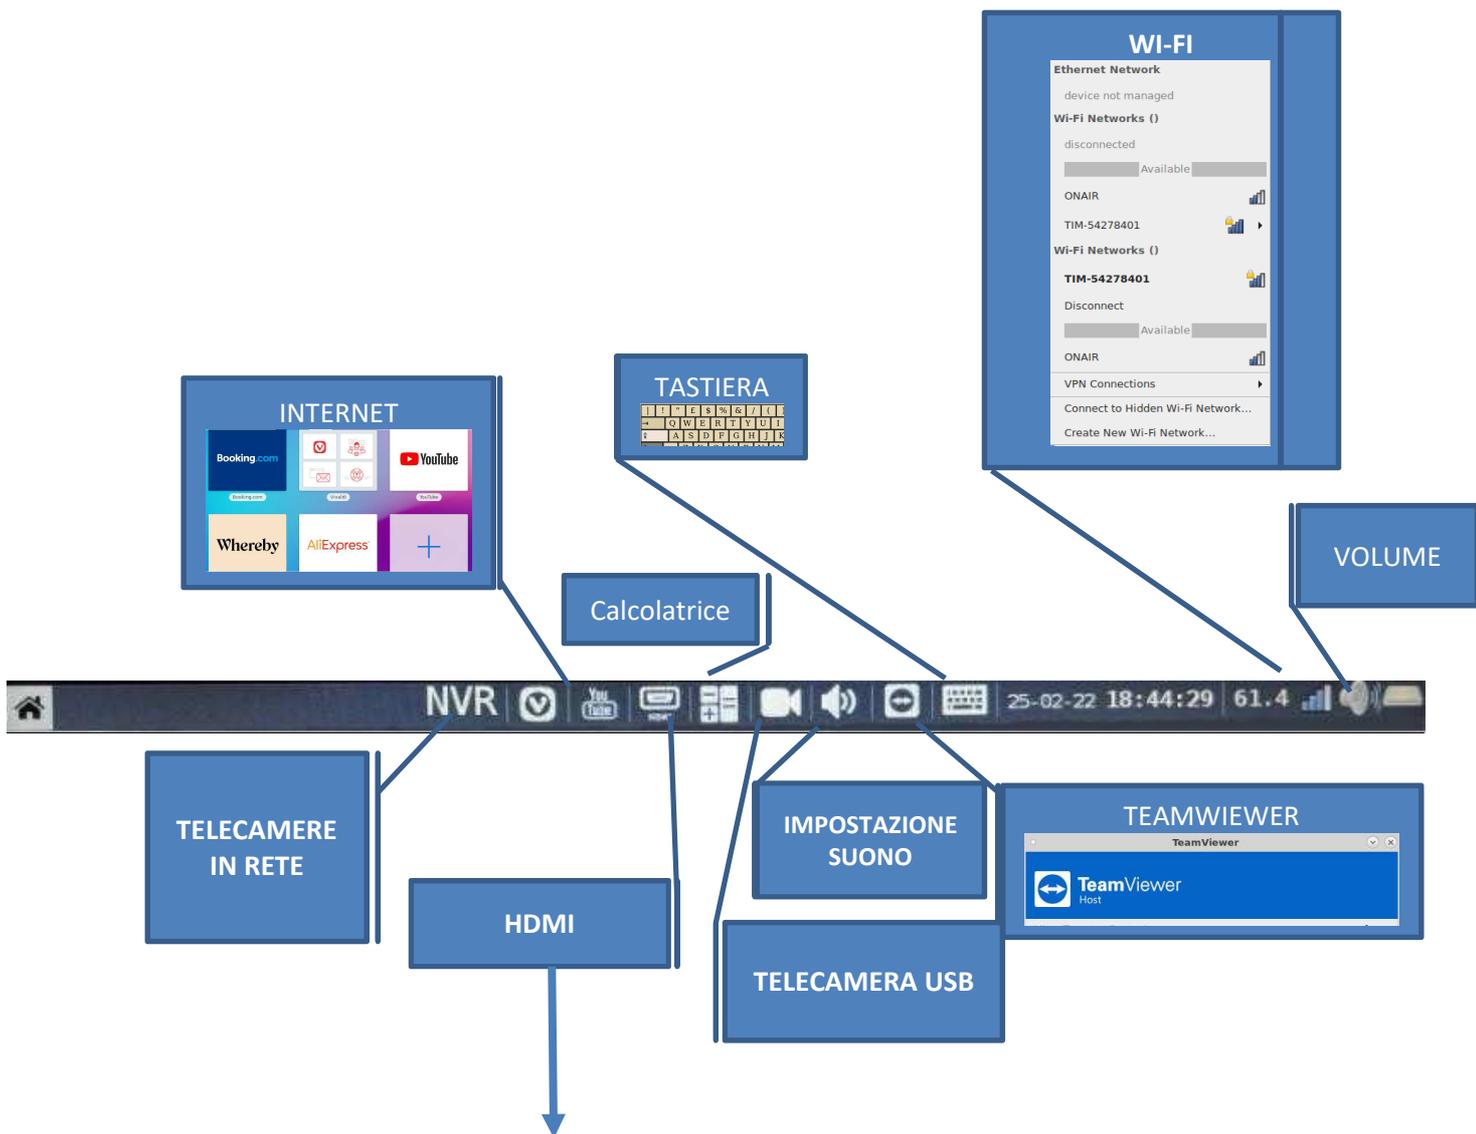

**Cliccando su HDMI si permette il collegamento con MONITOR ESTERNO in dual desktop, con schermata strumenti dedicata a questa funzione, IN BASSO ALLO SCHERMO TOUCH 10''**



## LAYOUT

### HOME

Il Registratore Telematico Energy Touch, si presenta in fase iniziali con 4 Macro Aere, collegate tra loro

1. **CASSA:** Accesso alla gestione vendite, Categorie, Articoli, Tastiera Generico
2. **RISTORANTE:** Accesso alla Gestione Ubicazioni/Sale, Tavoli
3. **CONFIGURAZIONE:** Accesso alle varie procedure per la configurazione del Registratore Telematico
4. **CALENDARIO:** Ricorda gli appuntamenti, compleanni dei clienti, scadenze e offerte della settimana
5. **AGENDA:** Permette di fissare appuntamenti con clienti e fornitori
6. **SPEGNI:** Permette di spegnere il registratore di cassa, dopo tale operazione, nel retro del Registratore Telematico PREMERE bottone ON/OFF.





# 1) - CASSA

**DATI ATTIVITA'**

**CATEGORIE**

**ARTICOLI**

**OPERATORI**

**SCHERMO INTERO**

**TASTIERA GENERICO**

**HOME** CASSA VER A.1.5.146 + AGG RIVENDITORE 1

**TOTALE 16.00**

SYSTEM CONNECTION SRL  
Via dei piani di Montesavello  
40  
00041  
ALBANO  
ROMA  
08099971007  
IT  
SBGLSN89E01H501N

Operatore: RIVENDITORE 1

nostrano 1.00 x 7€

Contadino 1.00 x 9€

**TOTALE: 16.00**  
ARRIVEDERCI E GRAZIE

ABBIGLIAMENTO BAR PIZZERIA

HOT DOG TABACCHI SUPÈR MARKET

← SCORRI →

vesuvio nostrano napoletano

Measta Contadino Lara burger

P. Porchetta P. Salsiccia Panino Pollo

1 2 3

4 5 6

7 8 9

00 0 C

X CANC. A...

FUNZIONI PAGAMENTI VARI

MAGG. MIN. NUOVO ARTICOLO

ACC. BENE RITIRO BENE

CANC. DOC.COMM CASSETTO

AVANZA CARTA CASSA

**ARTICOLI CARRELLO**  
Info Allegato Carrello

**CODICE BARCODE:**  
Inserimento automatico da pistola  
Info Allegato 3

**CODICE BARCODE:**  
Inserimento manuale da tastiera

**ELIMINA CODE SU MONITOR ESTERNO:**  
Info Allegato 5

**FUNZIONI CASSA**

BarCode [Serviamo\_il\_numero]

1

2

3

**Allegato 3 - carrello – MODIFICA ARTICOLO**

The image shows a screenshot of a software interface titled "MODIFICA ARTICOLO". It contains several input fields for editing an article's details. The fields are arranged vertically and include:

- ARTICOLO: REP 1
- QUANTITÀ: 1,00
- PREZZO: 10
- MAGG.EURO: 0,00
- MIN.EURO: 0,00
- MAGG.%: 0,00
- MIN.%: 0,00
- OMAGGIO: (empty field)

At the bottom of the form, there are two buttons: "INDIETRO" (with a left arrow icon) and "SALVA".

**QUANTITA** = permette di modificare la quantità dell'articolo

**PREZZO** = permette di modificare il prezzo dell'articolo

**MAGG.EURO** = permette di effettuare una maggiorazione in euro sul prezzo dell'articolo

**MIN.EURO** = permette di effettuare una minorazione in euro sul prezzo dell'articolo

**MAGG.%** = permette di effettuare una maggiorazione in percentuale sul prezzo dell'articolo

**MIN.%** = permette di effettuare una minorazione in percentuale sul prezzo dell'articolo

**OMAGGIO** = permette di OMAGGIARE l'articolo

## Allegato 4 – BARCODE

### BARCODE:



Pulsante in basso schermata cassa

Il Registratore Telematico lo riconosce tramite: Inserimento Manuale da Tastiera o Scanner USB

Può essere utilizzato:

- 1) Nelle Vendite o Acquisto articoli
- 2) Nelle Vendite con interfaccia codice **BILANCIA EN 13 (8005002367810)**

1^ cifra fisso = 2 identifica il codice bilancia

Dalla 2^ alla 6^ cifra indentifica il reparto bilancia

Dalla 7° alla 13° cifra inserire i campi a zero per variare il peso prezzo

Il Registratore Telematico In Automatico, Riconosce, Segnala e Trasmette:

### 3) DOCUMENTO COMMERCIALE CON CODICE FISCALE

- Documento commerciale(*codice fiscale*)

Cliccare → Barcode → Inserire codice fiscale → Ok su Alert → Articolo → Cassa

### 4) CODICE DCR Tessera SNN (codice fiscale)

- Documento commerciale misto (Dcr A Ssn + Art.)  
(Es. Nel d.c. acquisto Articolo soggetto a dcr ssn (*Solo Farmaco*) + Articolo non soggetto a detrazione fiscale (es: *GOMME*)

Cliccare → Articolo (*Farmaco*) → nel carrello aprire Articolo (nella schermata \*1) → DCR A SSN  
→ Inserire codice fiscale in barcode → Ok su Alert → Articolo (*Gomme*) → Cassa



Produttore System Connection S.r.l Pavona di Albano Laziale (Roma)

Energy touch

5) **CODICE LOTTERIA – N 8:** (*Codice Lotteria*)

(Il documento commerciale Lotteria accetta solo forme di pagamento elettronico, con operazioni di vendita superiori ad 1€ )

Cliccare → Barcode → Inserire codice Lotteria → Ok su Alert  
→ Articolo → CARTA/BANCOMAT



**PAGAMENTI VARI**



The screenshot shows a menu titled "PAGAMENTI VARI" with a dark blue header. Below the header, there are ten buttons arranged in two columns and five rows. The buttons are: ASSEGNO, NON RISCOSSO, CARTA, BANCOMAT, TICKET, BUONI, FATTURA, SEGUIRÀ FATTURA, SCONTRINO CORTESIA, and SCNT. A PAGARE. At the bottom of the menu, there is a dark blue bar with a white button labeled "INDIETRO" with a left-pointing arrow.

PAGAMENTI VARI	
ASSEGNO	NON RISCOSSO
CARTA	BANCOMAT
TICKET	BUONI
FATTURA	SEGUIRÀ FATTURA
SCONTRINO CORTESIA	SCNT. A PAGARE

← INDIETRO

**Allegato 5 – ELIMINA CODE**

Attivata la funzione HDMI su barra degli strumenti touch 10'', viene visualizzato in basso alla schermata la nuova barra degli strumenti, per gestire le visualizzazioni su monitor esterno



Cliccando si accede alla funzione ELIMINACODE visibile sulla cassa e su visore display esterno



Resetta numerazione

Dal Registratore Telematico, in questa schermata si può decidere di servire il prossimo cliente, procedendo con la numerazione

## LAYOUT TASTIERA CASSA TOUCH

Le sequenze di utilizzo della tastiera sono di seguito descritte.

	<b>+</b>	<b>AGG</b>	<b>OPERATORI</b>
	INGRANDISCI CASSA SCHERMO	SBLOCCA LA SCHERMATA	OPERATORI
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9
	00	0	C
	<b>TASTIERA PRODOTTI GENERICI</b>		
<b>X</b>	<b>CANC. ARTICOLO</b>		
<b>FUNZIONI</b>	<b>NUOVO ARTICOLO</b>		
<b>MAGG. MIN</b>	<b>SCNT. A PAGARE</b>		
<b>ACCONTO BENE</b>	<b>RITIRO BENI</b>		
<b>CANC. DOC. COM</b>	<b>CASSETTO</b>		
<b>AVANZA CARTA</b>	<b>CASSA</b>		



Cliccare su Tastiera Generica

#### **VENDITA LIBERA:**

Cliccare → QUANTITA' Es. 2.00, → X (moltiplicatore) → inserire manualmente il PREZZO Es. 3.00 → prodotto desiderato 1\2\3..... → CASSA

#### **VENDITA LIBERA PREZZO SU ARTICOLI:**

Cliccare PREZZO su tastiera → prodotto desiderato → CASSA

#### **VENDITA PREZZO IMPOSTATO SU ARTICOLI:**

Cliccare prodotto desiderato → CASSA

#### **AUMENTARE QUANTITA' ARTICOLI USANDO LA X DIRETTAMENTE SULL' ARTICOLO:**

Cliccare → QUANTITA' Es. 2.00, → X (moltiplicatore) → prodotto desiderato 1\2\3..... → CASSA

#### **AUMENTARE QUANTITA' ARTICOLI SENZA USARE LA X:**

Cliccare prodotto desiderato fino a soddisfare la quantità richiesta → CASSA

#### **GESTIONE DEL RESTO:**

Cliccare → prodotto desiderato → digitare su tastiera somma in € ricevuta → Cassa

### **FUNZIONI**



### **1 . CHIUSURA GIORNALIERA**

### **2 . INVIO DOCUMENTI LOTTERIA**

### **3 . REIVIA CORRISPETTIVI**

#### **4 . STATUS CORRISPETTIVI:** Possono essere visualizzate e Stampate Ricerche da 0 a 5



STATUS CORRISPETTIVI

STATUS 0 - TRASMESSO

INDIETRO STAMPA

- 0 . TRASMESSO
- 1 . IN ELABORAZIONE
- 2 . ELABORATO
- 3 . ERRORE
- 4 . ANOMALO
- 5 . SCARTATO

**5 – RAPPORTI:** Cliccare → Rapporti, (in funzioni) E' Possibile Visualizzare e Stampare Report:



### MEMORIA DI RIEPILOGO

Report Chiusure Cassa

- 1) Integrale - 2) Per numero - 3) Per Data - 4) Cumulativo per data

RAPPORTO INTEGRALE  
CHIUSURE CASSA



- MEMORIA DI DETTAGLIO

SCONTRINO IN DATA

TIPO

NUMERO

CHIUSURA GIORNALIERA

IN DATA

MEMORIA DI DETTAGLIO

TIPO

DA DATA

A DATA

MEMORIA DI DETTAGLIO

TRA DUE DATE

PER DATA E NUMERO SCONTRINO

PER DATA TRA DUE SCONTRINI

TRA DUE SCONTRINI

ULTIMI 10 SCONTRINI

ULTIMO DOCUMENTO COMMERCIALE EMESSE

TOTALE

NELLE QUATTRO SCHERMATE LA FUNZIONE "TIPO" VA ABILITATA A SECONDA DELLA SCELTA DESIDERATA

- Tutti I Documenti Commerciali
- Tutti I Documenti Gestionali
- Annullo
- Finanziario Giornaliero
- Azzeramento
- Fattura
- Stampa Corrispettivi Per Stato
- Intervento Tecnico
- Censimento
- Attivazione
- Documento Commerciale Lotteria
- Aggiornamento Software
- Rapporto Reparti
- Prelievo
- Reso
- Documento Commerciale Salva Su Usb
- Versamento
- Stampa scadenze
- Esiti Xml
- Ripristini

SCONTRINI IN DATA

TIPO

DA NUMERO

A NUMERO

CHIUSURA GIORNALIERA

IN DATA

SCONTRINI IN DATA

TIPO

DA NUMERO

A NUMERO

STAMPA TOTALE  
DGFE

- **RAPPORTO REPARTI**

Stampa tutti i Report vendite



E' possibile Stampare e salvare su usb Report Vendite REPARTI, tra due date.

Comprende per ogni Reparto:

- Descrizione
- Totale venduto €
- Quantità
- Codice Iva
- Iva €
- Operatore addetto alla vendita

- **REPORT GIORNALIERO**

SYSTEM CONNECTION SRL	
Via dei pini di Montesavella	
N. CIVICO: 40	
CAP: 00041	
CITTA: ALBANO	
PROVINCIA: ROMA	
P.IVA: 08099971007	
NAZ: IT	
CF: SBGLSN69E01H501N	
*****DOC.GEST.*****	
DNF N.5	
FINANZIARIO GIORNALIERO	
in data 20-12-2021 13:05	
TOTALE GIORNALIERO:	853.74
CONTANTI:	853.75
ASSEGNI:	0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO:	0.00
CARTA DI CREDITO:	0.00
BANCOMAT:	0.00
TOTALE TICKET:	0.00
TOTALE NUMERO TICKET:	0
TICKET REST.:	0.00
NUMERO TICKET REST.:	0
TICKET CELLACHIA:	0.00
NUMERO TICKET CELLACHIA:	0
BUONI PROMOZIONALI:	0.00
NUMERO BUONI PROMOZIONALI:	0
CREDITO NON CORR.:	0.00
NON RISCOSSO BENI:	0.00
NON RISCOSSO DECRASSN:	0.00
NON RISCOSSO DMAG.:	0.00
NON RISCOSSO SERV.:	0.00
NON RISCOSSO FATT.:	0.00
SCONTO A PAGARE:	0.00
BUONI MONUSO:	0.00
BUONI MULTUSO:	0.00
TOTALE SCONTI:	0.00
SCONTI SUBT.:	0.00
SCONTI ART.:	0.00
TOTALE SCONTI:	0
MAGG SUBT.:	0.00
MAGG ART.:	0.00
IN CASSA:	853.75
PRELEVI:	0.00
VERSAMENTI:	0.00
NUMERO RESI:	0
TOTALE RESI:	0.00
NUMERO ANNULLI:	0
TOTALE ANNULLI:	0.00
NUMERO FATTURE:	0
TOTALE FATTURE:	0.00
NUMERO DOC. COMM.:	21
NUMERO DOC. GEST.:	4
NUMERO AZZERAMENTI:	58
MEMORIA RIPRISTINI TOT.:	1
MEMORIA DI DETTAGLIO N.:	2
*****DOC.GEST.*****	
RT 2A1E000035	

## 6 - ALTRE FUNZIONI



### **Nota bene:**

**test scontrini e chiusure** emetterà uno scontrino di 0.1 cent e a seguire una chiusura in modo automatico, fino a quando non verrà interrotto.

Affinché **test scontrini e chiusure** funzioni correttamente, deve essere presente almeno un articolo con prezzo minimo (PREZZO\_MIN) settato a 0.

## - RESI O ANNULLI

Il registratore telematico dispone di **resi/annulli**:

- ❓ **D.C. LOTTERIA** (nel caso di rendere/annullare uno scontrino lotteria)
- ❓ **D.C. ALTRO REGISTRATORE TELEMATICO** (nel caso di rendere/annullare di altro registratore telematico)
- ❓ **D.C. EMESSO da POS**
- ❓ **D.C. EMESSO da VR** (vuoti a rendere)
- ❓ **D.C. EMESSO da ND** (nel caso di rendere/annullare scontri su Misuratori fiscali non telematici documenti commerciali WEB)

## ANNULLA DOCUMENTI COMMERCIALE SU QUESTO DISPOSITIVO

Inserire in questa schermata: Numero Documento Commerciale – Numero chiusura Fiscale di riferimento – data in cui è avvenuta transazione

Cliccare → Conferma: Il Registratore Telematico Ricerca e Visualizza Documento Commerciale di riferimento, con doppia opzione Annulla o Reso.

Cliccare → **ANNULLO**, in automatico il Registratore Telematico stampa il Documento Commerciale emesso per Annullamento, con riferimento al documento commerciale specificando n° doc. commerciale n° chiusura fiscale, data corrispondente

Cliccare → **RESO**, in automatico il Registratore Telematico Visualizza Il Documento Commerciale di riferimento,


Cliccare → RESO. Il registratore telematico si posiziona in modalità cassa → articolo\i → Cassa. Cliccare solo gli articoli da rendere, con la stessa quantità.

Il registratore telematico stamperà il documento commerciale emesso per reso, con riferimento al documento commerciale specificando n° doc. commerciale, n° chiusura fiscale, data, articoli corrispondenti.


**N.B.** Se la ricerca del documento commerciale riguarda un documento già in precedenza reso o annullato, quest'ultimo verrà visualizzato

**Nell' ipotesi il documento non sia stato reso o annullato, ripetere la procedura.**

**N.B.** Se si annulla o si rende il documento commerciale annullato o reso

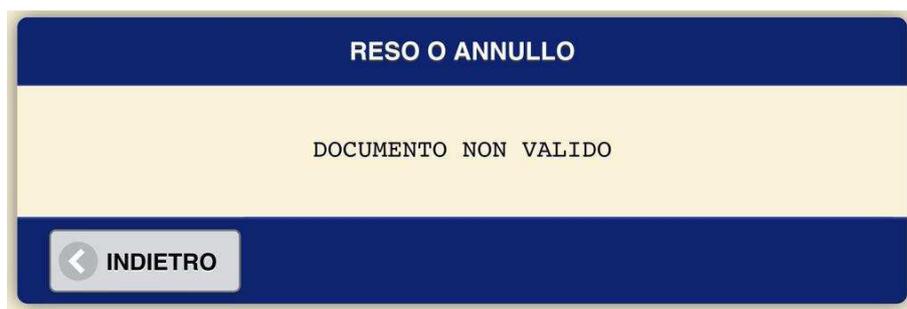

**N.B.** Se si annulla o si rende un documento commerciale non esistente, presente su altro dispositivo o presente su memoria di dettaglio precedente

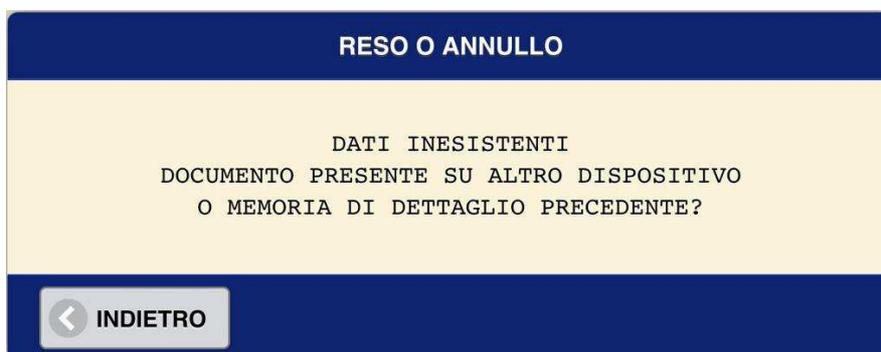

**ANNULLO DOCUMENTO COMMERCIALE DI ALTRI DISPOSITIVI**

Nella schermata che si apre inserire:

The screenshot shows a mobile application interface titled "RESI O ANNULLI". At the top, there is a dropdown menu labeled "SU ALTRO DISPOSITIVO". Below it are several input fields: "MATICOLA", "DESCRITTIVO" (with a dropdown menu open showing options: "REGISTRATORE TELEMATICO", "POS", "VUOTI A RENDERE", "ND"), "NUMERO", "CHIUSURA GIORNALIERA", and "IN DATA" (with a calendar icon). At the bottom, there are two buttons: "INDIETRO" and "CONFERMA".

- 1) NUMERO DI MATRICOLA DI ALTRO DISPOSITIVO che ha emesso documento commerciale di riferimento.
- 2) DESCRITTIVO: Indicare se documento commerciale è stato emesso da

This screenshot is similar to the previous one, but the dropdown menu for "DESCRITTIVO" is now closed and shows the selected option "REGISTRATORE TELEMATICO".

- **Registratore Telematico**
- **POS** nel caso di rendere/annullare un pagamento effettuato con pos
- **VR** nel caso di rendere/annullare vuoti a rendere
- **ND** (nel caso di rendere/annullare scontri su Misuratori fiscali non telematici o documenti commerciali WEB)

- 3) CHIUSURA GIORNALIERA DI RIFERIMENTO
- 4) PROCEDERE, INSERENDO LA DATA DELL'EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

## FOTO DOCUMENTI COMMERCIALE PER ANNULLO



## FOTO DOCUMENTI COMMERCIALE PER RESO



- **PRELIEVO**



Il misuratore fiscale permette di poter **PRELEVARE** o **VERSARE** dei contanti fuori transazione stampando  
Un documento "NON FISCALE" dove riporta la somma prelevata o versata.


- **VERSAMENTO**



- **SALVA IN USB XML**

Utilizzando la porta USB è possibile **TRASFERIRE** tutti i **DATI xml7** del Registratore Telematico su una USB

- **CONNETTI A SIM CARD**

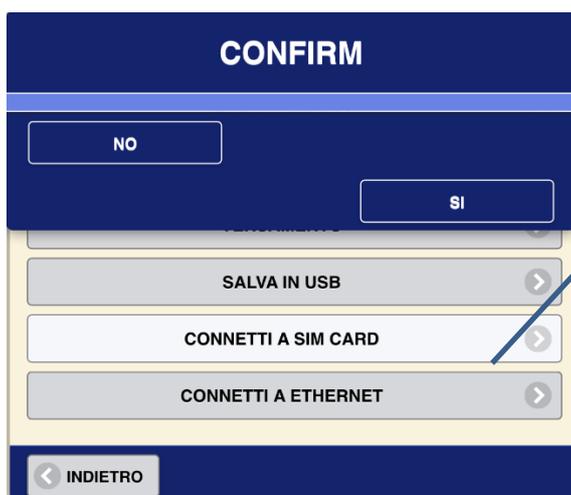

**SIM CARD INTEGRATA**

PERMETTE AL Registratore Telematico DI AVERE UN COLLEGAMENTO INTERNET AUTONOMO PER:

- SPEDIZIONE CORRISPETTIVI ALL' A.E.
- NAVIGARE IN INTERNET
- INVIARE MESSAGGI CEL

Possibilità di scegliere qualsiasi Operatore Telefonico

- **CONNETTI A ETHERNET**



COLLEGAMENTO AL CAVO ETHERNET DEL LOCALE


**QUALORE FOSSE COLLEGATA LA WIFI, SCONNETTERE LA WIFI E POI PREMERE IL TASTO CONNETTI A ETHERNET**

## 7- INTERROMPI STAMPA

Interrompe qualsiasi stampa di report in corso



# TASTIERA

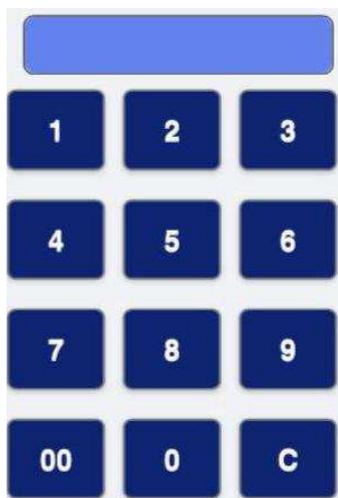

**MAGG. MIN.**

## MAGG. MIN

Il registratore consente di effettuare operazioni di sconto o maggiorazioni quali sia in **VALORE** o **PERCENTUALE** secondo la programmazione effettuata

- **Maggiorazione Prezzo €**
- **Minorazione Prezzo €**
- **Maggiorazione Percentuale %**
- **Minorazione Percentuale %**

**ACCONTO BENE****VENDITA CON ACCONTO DEL BENE:**

Il registratore telematico permette di effettuare vendite ricevendo un acconto nel caso il BENE/SERVIZIO sia definito.

Per definito significa che sappiamo già l'iva che verrà assoggettata al bene in vendita

**Cliccare → 20.00€ → Acconto Bene → Articolo in cassa → Cassa**

Il cliente da un acconto, in questo caso 20.00€, sull'articolo acquistato, ricevendo un documento commerciale di Acconto

ES. Acquisto camicia € 75.00 con Acconto € 20.00

**RITIRO BENI****RITIRO DEL BENE:**

Il registratore telematico permette di completare vendite dove si è stato già versato precedentemente un acconto su BENE/SERVIZIO definito.

Per definito significa che sappiamo già l'iva che verrà assoggettata al bene in vendita

**Cliccare → 20.00€ → Ritiro Bene → Stesso Articolo dell'acconto → Cassa**

Il Cliente ritorna per Saldo o ritiro merce, viene così effettuata la differenza con l'acconto prima ricevuto.

L'operazione si conclude con stampa del Documento Commerciale, dove viene menzionato Acconto e totale.

ES. Ritiro Bene con Acconto precedentemente dato di € 20.00

Importo a pagare al ritiro € 55.00



**NUOVO ARTICOLO****NUOVO ARTICOLO**

Inserimento Veloce/Immediato Nuovo Articolo in fase di vendita

**NUOVO ARTICOLO**

CATEGORIA

ALIQUOTA

NOME

PREZZO

STAMPANTE COMANDA

**CANC. DOC. COM**

CANCELLA INTERO DOCUMENTO COMMERCIALE, PRIMA DI CLICCARE CASSA

**AVANZA CARTA**

AVANZA CARTA DA STAMPANTE FISCALE

**CANC ART.**

CANCELLA ARTICOLO DAL CARRELLO

## PAGAMENTI VARI


Le transazioni di vendita vengono concluse con il pagamento.

Nel registratore telematico sono disponibili diverse forme di pagamento, quali:

**Contanti, Assegni, Carta di Credito, Credito NoN Riscosso, Buoni Celiachia, Buoni Promozionali, Buoni Multiuso, Buoni Monouso, Ticket Restaurant.**

Cliccare → Articolo → Pagamenti Vari

Scegliere la modalità di pagamento elettronico più idoneo per chiudere la transazione.

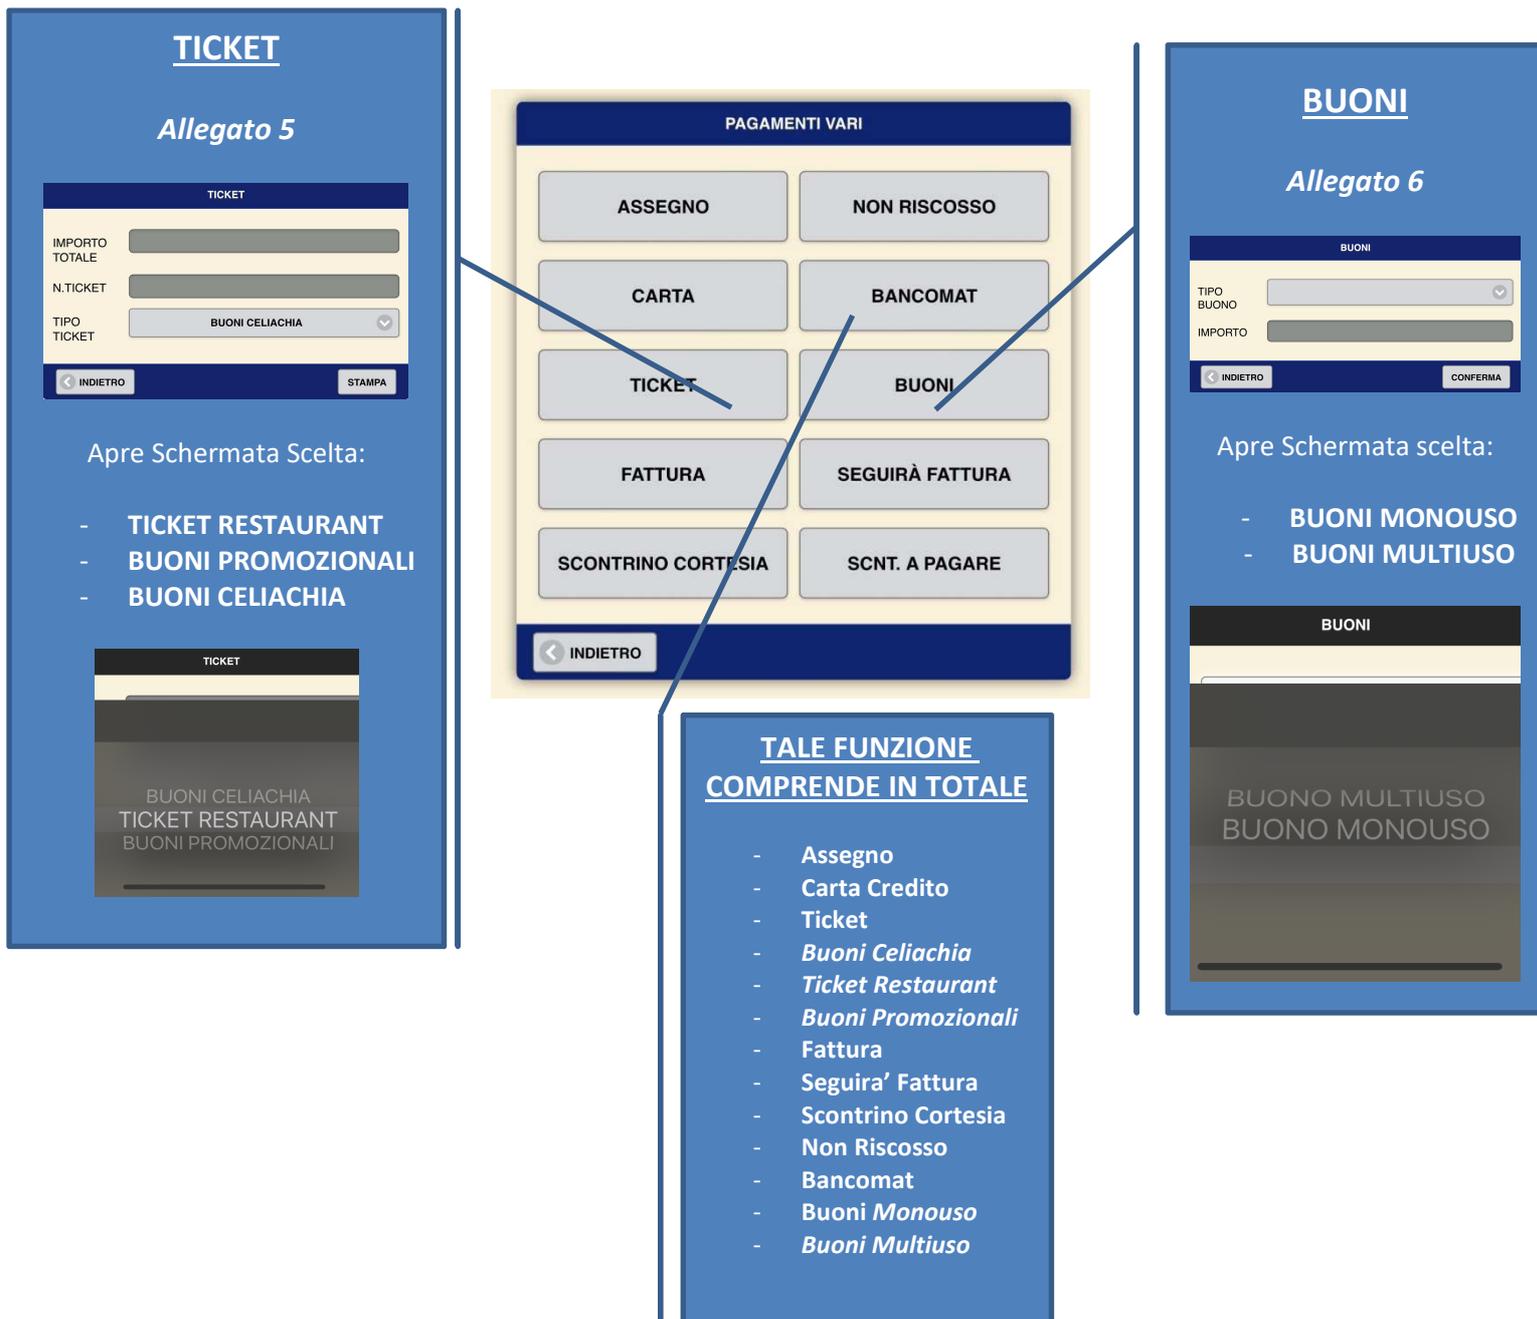

**ALLEGATO 6 - BUONI****BUONI MULTIUSO:**

Il Pagamento con Buoni Multiuso, risulta nel documento commerciale nella voce Sconto a Pagare, la differenza Importo Pagato

Cliccare → Articolo → Pagamenti Vari → Buoni → Buoni Multiuso → importo € Buono  
→ Conferma → Cassa

**BUONI MONOUSO:**

Il Pagamento con Buoni Monouso, risulta nel documento commerciale nella voce Buoni Monouso, la differenza Importo Pagato

Cliccare → Articolo → Pagamenti Vari → Buoni → Buoni Monouso → importo € codice iva corrispondente all'articolo → Conferma → Cassa

**IMPORTANTE:** Nei Buoni Monouso il codice iva dell'articolo deve coincidere con il codice iva del buono mouso, causa Alert:

**ERRORE 0. IMPORTO BUONO MONOUSO NON VALIDO**



**ALLEGATO 7 – TICKET**

**Ticket Celiachia:** Il Pagamento con Ticket Celiachia, risulta nel documento commerciale nella voce buoni Celiachia, la differenza Importo Pagato


Cliccare → **Articolo** → **Pagamenti Vari** → **Ticket** → **Buoni Celiachia** → **importo € Ticket**  
→ **Numero Ticket** → **Stampa**

**Ticket Restaurant:** Il Pagamento con Ticket Restaurant, risulta nel documento commerciale nella voce Ticket Restaurant, la differenza Importo Pagato

Cliccare → **Articolo** → **Pagamenti Vari** → **Ticket** → **Ticket Restaurant** → **importo € Ticket**  
→ **Numero Ticket** → **Stampa**

**Ticket Promozionali:** Il Pagamento con Ticket Promozionali, risulta nel documento commerciale nella voce Buoni Promozionali, la differenza Importo Pagato

Cliccare → **Articolo** → **Pagamenti Vari** → **Ticket** → **Buoni Promozionali** → **importo € Ticket**  
→ **Numero Ticket** → **Stampa**

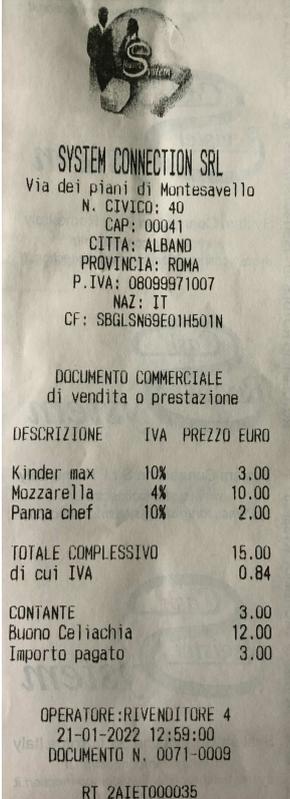

SYSTEM CONNECTION SRL  
Via dei piani di Montesavello  
N. CIVICO: 40  
CAP: 00041  
CITTA: ALBANO  
PROVINCIA: ROMA  
P.IVA: 08099971007  
NAZ: IT  
CF: SBGLSN69E01H501N

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO EURO
Kinder max	10%	3.00
Mozzarella	4%	10.00
Panna chef	10%	2.00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>15.00</b>
di cui IVA		0.84
<b>CONTANTE</b>		<b>3.00</b>
Buono Celiachia		12.00
Importo pagato		3.00

OPERATORE:RIVENDITORE 4  
21-01-2022 12:59:00  
DOCUMENTO N. 0071-0009  
RT 2A1ET000035



SYSTEM CONNECTION SRL  
Via dei piani di Montesavello  
N. CIVICO: 40  
CAP: 00041  
CITTA: ALBANO  
PROVINCIA: ROMA  
P.IVA: 08099971007  
NAZ: IT  
CF: SBGLSN69E01H501N

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO EURO
Kinder max	10%	3.00
Mozzarella	4%	10.00
Panna chef	10%	2.00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>15.00</b>
di cui IVA		0.84
<b>CONTANTE</b>		<b>3.00</b>
Ticket Restaurant		12.00
Importo pagato		3.00

OPERATORE:RIVENDITORE 4  
21-01-2022 12:58:18  
DOCUMENTO N. 0071-0008  
RT 2A1ET000035



SYSTEM CONNECTION SRL  
Via dei piani di Montesavello  
N. CIVICO: 40  
CAP: 00041  
CITTA: ALBANO  
PROVINCIA: ROMA  
P.IVA: 08099971007  
NAZ: IT  
CF: SBGLSN69E01H501N

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO EURO
Kinder max	10%	3.00
Mozzarella	4%	10.00
Panna chef	10%	2.00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>15.00</b>
di cui IVA		0.84
<b>CONTANTE</b>		<b>3.00</b>
Buoni Promozionali		12.00
Importo pagato		3.00

OPERATORE:RIVENDITORE 4  
21-01-2022 12:59:29  
DOCUMENTO N. 0071-0010  
RT 2A1ET000035


**SCNT. A PAGARE****SCONTO A PAGARE**

Sconto effettuato in fase di vendita

Rimanenza del non pagato, sconto o fase di "arrotondamento"

Cliccare → Articolo (Es. Camicia € 75.00 nel carrello) → **clicco su tastiera generica importo pagato dal cliente** (Es. € 70.00) → **cassa** → **sconto a pagare** (Es. 5.00).

Viene stampato documento commerciale con importo bene, sconto a pagare e importo pagato.

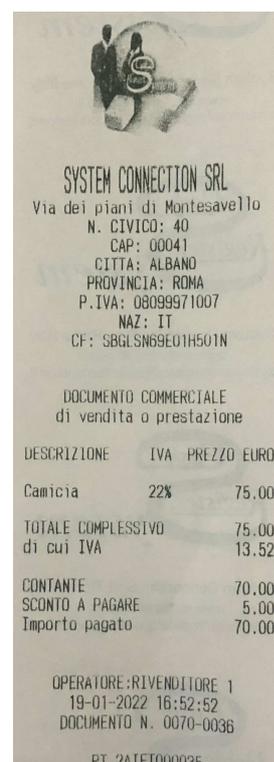**CASSETTO**

APRI CASSETTO (CASSETTO 6V) .

**CASSETTO AUTOMATICO** Può essere abilitato in- Configurazione Registratore - ABILITAZIONI**CASSA**

CHIUSURA DELLA TRANSAZIONE CON PAGAMENTO CONTANTI e Gestione del resto

**VENDITA LIBERA:**

Cliccare → QUANTITA' Es. 2.00, → X (moltiplicatore) → inserire manualmente il PREZZO Es. 3.00 → Categoria Generico (di default) → REP 1\2\3..... → CASSA

**VENDITA LIBERA SU REPARTI:**

Cliccare → PREZZO Es. 2.00 → Categoria Generico (di default) → REP 1 → CASSA

**GESTIONE DEL RESTO:**

Cliccare → articolo → digitare su tastiera somma in € contante prelevato → Cassa

## 2) - RISTORANTE



La schermata tavoli, in Ristorante, prevede la visualizzazione di:

**1) Ubicazioni:** Si possono creare in n° illimitato, a secondo dell'esigenza, cliccando:  
Configurazione → configurazione registratore → ubicazioni.

**2) Tavoli:** Si possono creare in n° illimitato, a secondo dell'esigenza, cliccando:  
Configurazione → configurazione registratore → Tavoli.

I Tavoli Cambiano colore in base all'operazione che andiamo a svolgere:

- **VERDE:** Tavolo Libero
- **MARRONE:** Tavolo Prenotato
- **ROSSO:** Tavolo Già Ordinato
- **BLU:** Comanda Ordine inviata
- **GIALLO:** Preconto stampato.

## Prenotazione Tavoli:

E' possibile effettuare una prenotazione del tavolo.

Il Tavolo così Prenotato cambia colore in **MARRONE**



1) Cliccare  Prenotazioni



2) Sulla schermata cliccare + Aggiungi: si apre tendina prenotazione tavolo

PRENOTAZIONE

TAVOLO

DATA

ORA

N.PERSONE

RECAPITO TELEFONICO

DESC.

< INDIETRO
< ELIMINA
SALVA <


**NOTABENE:** qualora venisse inserito il numero delle persone(N.PERSONE), nel preconto verrà calcolato in modo automatico il CONTO ALLA ROMANA, ossia il totale del preconto diviso le persone sedute al tavolo

Cliccare → Tavolo su schermata ristorante, si apre cassa

3) Cliccare → Dettaglio (In alto a sinistra)



4) Si Apre schermata Dettagli, dove è possibile:

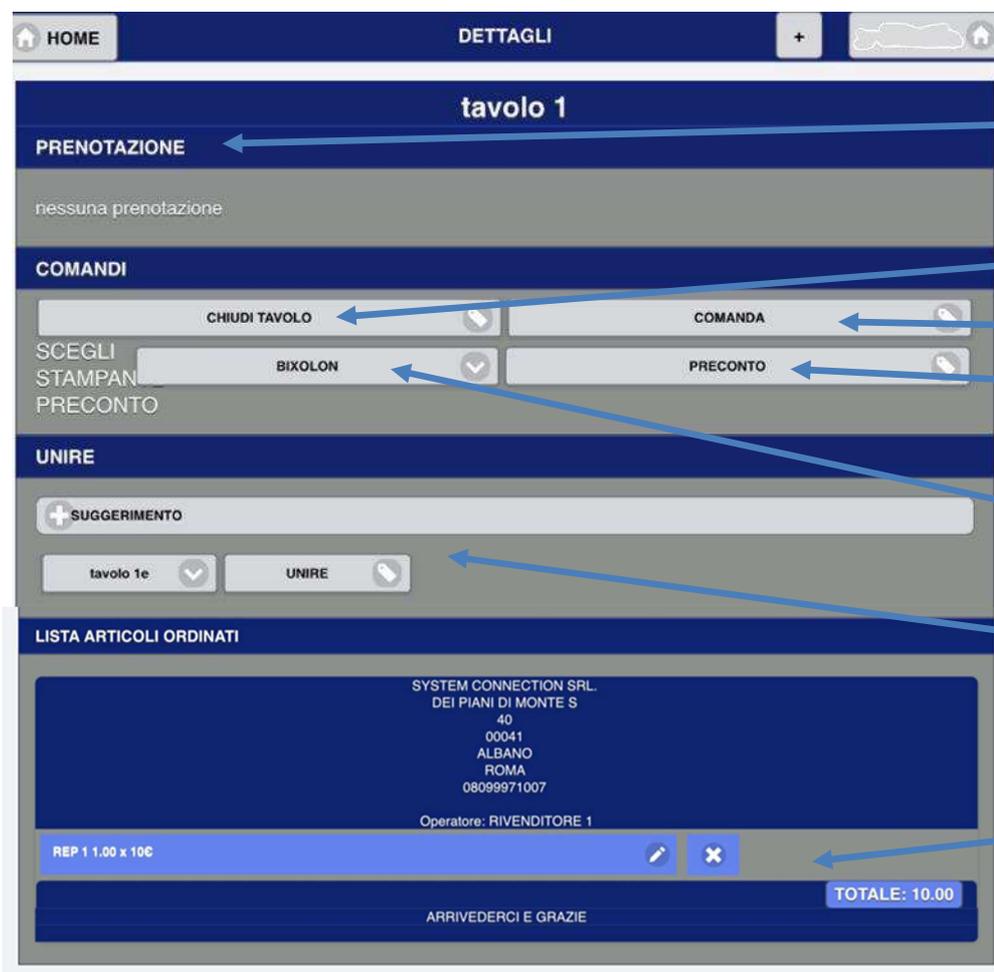

Visualizzare le

**PRENOTAZIONI del Tavolo**

**CHIUDERE TAVOLO**

Inviare Stampa **COMANDE**

Inviare Stampa **PRECONTO**

Scegliere la Stampante **PRECONTO**

**UNIRE TAVOLI**

Unione tavoli sposta tutti i prodotti nell'area selezionata

**LISTA ARTICOLI ORDINATI**

### 5) Modifica Articolo in fase di Ordine:

In ristorazione, nel caso vengano inserite Aggiunte o Varianti al prodotto

The screenshot displays a mobile application interface titled "MODIFICA ARTICOLO". It features several input fields and a list of variant options. The fields are: "ARTICOLO" with the value "PIZZA MARGHERIT", "PREZZO" with "6", "QUANTITÀ" with "1.00", and "ORDINE USCITA" with "0". Below these are five variant options, each with an unchecked checkbox: "DOPPIA MOZZARELL", "NO MOZZARELLA", "CIPOLLA", "NUTELLA", and "CARAMELLO". At the bottom, there is a "NOTE" field containing the text "Ben cotta". Navigation buttons "INDIETRO" (with a left arrow) and "SALVA" are located at the very bottom of the form.

**Per stampare in comanda le cinque VARIANTI, bisogna cliccare su esse. La voce NOTE, permette di inserire in tempo reale qualsiasi VARIAZIONE, non prevista nei 5 campi precedenti.**

### 3) - CONFIGURAZIONI



HOME CONFIGURAZIONE +

**DATI MACCHINA** 

MATRICOLA 2AIET000084  
VERSIONE A.1.4.168  
DGFE 3  
IP LOCALE 192.168.0.93

CONFIGURAZIONE REGISTRATORE >  
DATI FISCALI >  
RESETTA NUMERO FATTURE >

In CONFIGURAZIONI

Si hanno tre sotto categorie:

1. CONFIGURAZIONE REGISTRATORE
2. DATI FISCALI
3. RESETTA NUMERO FATTURE

## ----- Configurazione Registratore -----

### PERSONALIZZAZIONE ATTIVITA' DI GESTIONE

← INDIETRO
CONFIGURAZIONE REGISTRATORE

SALVA IMPOSTAZIONI >

CATEGORIE ARTICOLI >
REPARTO IVA
ARTICOLI
STAMPANTE FISCALE
OPERATORI
CLIENTI
FORNITORI
UBICAZIONI
TAVOLI
STAMPANTI
TRADUZIONE >

- Categorie Articolo
- Aliquota Iva
- Articoli
- Configurazione Stampante Fiscale
- Operatori
- Clienti
- Fornitori
- Ubicazioni
- Tavoli
- Stampanti Comanda & Preconto
- Palmari
- Traduzione

CHIUSURA AUTOMATICA	00:00 <span style="font-size: 20px;">⏸</span> <span style="background-color: white; color: #1a3d54; padding: 2px 10px;">CONFERMA</span> <span style="font-size: 20px;">⏏</span>
CODA ATTIVA	<span style="background-color: white; color: #1a3d54; padding: 5px 20px;">SI</span>
ARTICOLI CODA RAGGRUPPATI	<span style="background-color: white; color: #1a3d54; padding: 5px 20px;">SI</span>
GESTIONE MAGAZZINO	<span style="background-color: white; color: #1a3d54; padding: 5px 20px;">SI</span>
MOSTRA SCADENZE	<div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> <span style="background-color: white; color: #1a3d54; padding: 5px 20px;">1</span> <span style="font-size: 20px;">⌵</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span style="background-color: white; color: #1a3d54; padding: 5px 10px;">MOSTRA</span> <span style="background-color: white; color: #1a3d54; padding: 5px 10px;">STAMPA</span> <span style="background-color: white; color: #1a3d54; padding: 5px 10px;">ESPORTA</span> </div>
RAPPORTO IN CHIUSURA	<span style="background-color: white; color: #1a3d54; padding: 5px 20px;">NO</span>
INTESTAZIONE IN PRECONTO	<span style="background-color: white; color: #1a3d54; padding: 5px 20px;">NO</span>
INTESTAZIONE IN COMANDA	<span style="background-color: white; color: #1a3d54; padding: 5px 20px;">NO</span>
GENERA QR CODE	<span style="background-color: white; color: #1a3d54; padding: 5px 20px;">GENERA</span>

- Chiusura Automatica
- Gestione Magazzino
- Gestione Elimina code/Consegne
- Scadenze Articoli
- Rapporto in Chiusura
- Intestazione in Preconto/Comanda
- Genera QRcode

**COMPRI DIMENSIONE INTESTAZIONE** >

DENOMINAZIONE SOC.1 NORMALE v

DENOMINAZIONE SOC.1 NORMALE v

VIA NORMALE v

CIVICO NORMALE v

CAP NORMALE v

CITTA NORMALE v

PROVINCIA NORMALE v

PARTITA IVA NORMALE v

RIGA 1 NORMALE v

RIGA 2 NORMALE v

RIGA 3 NORMALE v

ABILITA LOTTERIA DISABILITATA v

IMPORTO MINIMO LOTTERIA 1,00

LINGUA ITALIANO v

TEMA BLU v

IMPORTA IMMAGINI IMPORTA ESPORTA

IMMAGINI  NO

GESTIONE FILE EXCEL GESTIONE FILE EXCEL >

SOFTWARE INIT SOFTWARE INIT >

ABILITAZIONI ABILITAZIONI >

SALVA IMP...

- Comprimi /Espandi Dimensione Registratore
- Abilita Lotteria
- Importo minimo Lotteria
- Lingua
- Tema
- Importa\Esporta Immagini
- Immagini
- Gestione Excel
- Software Init
- Abilitazioni:
  - RISTORAZIONE
  - GESTIONE MAGAZZINO
  - ELIMINA CODE
- Salva Impostazioni

## ***Categoria Articoli***

In tale schermata vengono aggiunte le Categorie, nelle quali saranno inseriti articoli corrispondenti

**Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → Categorie Articoli → + Aggiungi (in alto a destra)**

Si Apre Schermata Categoria:



### **SEGUE ALLEGATO 8 –**

- 1) Inserire o Modificare CATEGORIA**
- 2) Inserire Immagini CATEGORIA**
- 3) Importare Immagini Da Usb**

**ALLEGATO 8**

**Abilitare Immagini:** Configurazione → Configurazione Registratore → Immagini: SI/NO

**1) Inserire o Modificare CATEGORIA**

Cliccare → + Aggiungi per aggiungere nuova categoria o per Modificare Categoria Esistente

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE 

**2) Inserire Immagini CATEGORIA:**

Cliccare → IMMAGINI: Si apre schermata immagine da inserire,

**CARICATI:**  
Immagini presenti nel carrello.  
Cliccare sull'immagine e in automatico viene inserita

**RICERCA AVANZATA:**  
Immagini ricercate da RT in internet attinenti alla categoria.  
Cliccare l'Immagine e poi cliccare su Pulsante grigio vuoto per trasportare l'immagine in Caricati

**3) IMPORTARE IMMAGINI DA USB:**

Configurazione → Configurazione Registratore → Importa Immagini

Formattare USB in Fat32, Creare una cartella immagini ( *Minuscolo*), inserire qualsiasi immagine.

**FORMATO UTILIZZATO: EPS/PNG**

## Aliquote Iva

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → Aliquote Iva → + Aggiungi (in alto a destra, nel caso si vogliono integrare o modificare aliquote iva)

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE

SALVA IMPOSTAZIONI

Aliquote Iva utilizzate nella vendita

IVA: 0 N1  
 IVA: 0 N2  
 IVA: 0 N3  
 IVA: 0 N4  
 IVA: 0 N5  
 IVA: 0 N6  
 IVA: 0 N7  
 IVA: 10%  
 IVA: 22%  
 IVA: 4%  
 IVA: 5%

NATURA SELEZIONARE I CAMPI  
 IVA 0 NATURA DA 1 A 7

- N1** – escluse (es. ex artt. 2, 3, 5, 13,15, del DPR n. 633/72)
- N2** – non soggette (es. ex art.7-bis, 7-ter, 7-quater, 7- quinquies, ecc. del DPR n. 633/72)
- N3** – non imponibile (es. ex artt.8, 8-bis, 9, 71, 72, del DPR n. 633/72 e artt.41 e 58 del D.L. n. 331/793)
- N4** – esente (ex art.10 del DPR n.633/72)
- N5** – regime del margine per i beni usati /editoria/ agenzie di viaggio e turismo
- N6** - Soggette a inversione contabile/revers e charge (es. ex art.74 commi 7 e 8, art.17, commi 2 e 6 del DPR n. 633/72, artt.38 e 40 del D.L. n. 331/93)
- N7** - Soggette a modalità speciali di determinazione/ assolvimento dell'Iva IN USO CON **VENTILAZIONE**

Le aliquote iva presenti nel Registratore Telematico non possono essere eliminate. Quelle inserite successivamente dal rivenditore possono essere eliminate o modificate.

# Articoli

SEGUE

Allegato 6 – Visualizzazione Tendina Articolo

Allegato 7 – Descrizione/Usò Tendina Articolo

## SCHEMATA ARTICOLO

The screenshot shows the 'Articoli' screen with the following elements and callouts:

- ELENCO ARTICOLI**: Callout pointing to the search bar.
- DATA ACQUISTO**: Callout pointing to the 'ACQUISTATO IL:' column in the table.
- SCADENZA ARTICOLO**: Callout pointing to the 'SCADE IL:' column in the table.
- QUANTITA' MAGAZZINO**: Callout pointing to the 'QUANTITA:' column in the table.
- PREZZO PRODOTTO**: Callout pointing to the 'PREZZO:' column in the table.

The screen layout includes a top navigation bar with 'INDIETRO', 'ARTICOLI', and 'AGGIUNGI' buttons. Below is a search bar with a magnifying glass icon and a 'CONFERMA' button. The main content is a table with the following columns: CATEGORIA 1, ALIQUO..., QUANTITA:, PREZZO:, ACQUISTATO IL:, and SCADE IL:. The table contains four rows labeled REP 1 through REP 4. At the bottom, there is a button labeled 'AGGIUNGI ARTICOLI DI DEFAULT'.

CATEGORIA 1	ALIQUO...	QUANTITA:	PREZZO:	ACQUISTATO IL:	SCADE IL:
REP 1	22	0.00	10€	28-01-2022	28-01-2022
REP 2	22	0.00	10€		
REP 3	22	0.00	10€		
REP 4	22	0.00	10€		

**ARTICOLI DI DEFAULT:** questo tasto permette di aggiungere una categoria e sei articoli di default ivati al 22% con prezzo prefissato a 10 euro, in automatico.

**NON DEVONO ESISTERE ARTICOLI CHIAMATI: REP1, REP2, REP3, REP4, REP5, REP6 ALTRIMENTI IL TASTO NON FUNZIONA, QUALORA ESISTESSERO BASTA CANCELLARLI.**

**IMPORTAZIONI USB: 100000 ARTICOLI, CATEGORIE E IMMAGINI IN 30 MINUTI**

## Allegato 9 – Visualizzazione Tendina Articolo

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → Articoli → + Aggiungi (in alto a destra)

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE

SALVA IMPOSTAZIONI

Visualizza schermata carica Articolo:

**ARTICOLI**

CATEGORIA

ALIQUOTA

BENE/SERV.

PRIORITA'

NOME ARTICOLO

NOME IN CASSA

PREZZO

PREZZO MAX

PREZZO MIN

DESC.

BARCODE

BARCODE DI GRUPPO

PEZZI IN CONFEZIONE

CODA ATTIVA

OFFERTE

ESTENDI MAGAZZINO

ESTENDI RISTORAZIONE

ESTENDI GRAFICA

INDIETRO ELIMINA SALVA

CATEGORIA A CUI È ASSOCIATO ARTICOLO

ALIQUOTA IVA DELL'ARTICOLO

SCELTA SE BENE O SERVIZIO

PRIORITA'

Il n° inserito stabilisce la posizione dell'articolo in cassa

NOME ARTICOLO

È il nome che viene stampato sul documento commerciale (scontrino)  
( Max 15 caratteri )

NOME IN CASSA

È il nome che visualizzo sulla cassa tra i vari articoli  
( Max 39 caratteri )

*N.B: Se non viene compilato il NOME IN CASSA, in automatico l'articolo prenderà il nome del NOME ARTICOLO*

PREZZO PRIMARIO Bene/Servizio

IMPORTO MASSIMO E MINIMO che può essere battuto in cassa

NOTE DESCRIZIONE DEL BENE

BARCODE SINGOLO PRODOTTO

BARCODE DI GRUPPO  
(inserire i pezzi in confezione del barcode di gruppo)

ABILITARE/DISABILITARE inserimento articolo in ELIMINA CODA

**OFFERTE** **ABILITATE** [dropdown arrow]

**OFFERTA DA** [calendar icon] [X icon]

**OFFERTA A** [calendar icon] [X icon]

**PREZZO OFFERTA** [input field]

**ESTENDI MAGAZZINO**

**COSTO** [input field]

**QUANTITÀ** [input field]

**QUANTITA RIMANENZA ALERT** [input field]

**GIORNI ALERT SCADENZE** [input field]

**ACQUISTATO IL** [calendar icon] [X icon]

**SCADENZA IL** [calendar icon] [X icon]

**ABILITARE O DISABILITARE OFFERTE ARTICOLO E IMPOSTARE DA DATA/A DATA  
Inserire PREZZO OFFERTA**

**COSTO DEL PRODOTTO IN ACQUISTO**

**Quantità prodotto in magazzino**

**Inserire soglia minima per alert scadenza**

**Inserire quanti giorni prima alla scadenza l'alert deve essere visualizzato**

**Data Acquisto prodotto**

**Data scadenza prodotto**

The screenshot shows the 'ESTENDI RISTORAZIONE' section with a field for 'ORDINE IN USCITA' set to '1'. Below it is the 'ESTENDI VARIANTI' section with five empty input fields labeled 'VARIANTE 1' through 'VARIANTE 5'. At the bottom of this section is the 'ESTENDI STAMPANTI COMANDA' section with three dropdown menus labeled 'STAMPANTE COMANDA 1', 'STAMPANTE COMANDA 2', and 'STAMPANTE COMANDA 3'.

NELL'INVIO COMANDE PUO' ESSERE STABILITO LA PRIORITA' NEL SERVIRE L'ARTICOLO

VARIANTI IN AGGIUNTA ALL'ARTICOLO PRESENTE

STAMPANTI COMANDA

The screenshot shows the 'ESTENDI GRAFICA' section. It features a large button labeled 'IMMAGINI' with a cube icon on the left and a small 'x' icon on the right. Below this are three buttons: 'INDIETRO', 'ELIMINA', and 'SALVA', each with a left-pointing arrow.

PERSONALIZZARE TASTO ARTICOLO CON IMMAGINI

## Allegato 10 – Descrizione/Usò Tendina Articolo

- ✓ **CATEGORIA ARTICOLO:** Abbinare l'articolo alla categorie
- ✓ **ALIQUOTE:** Inserire % iva dell'articolo
- ✓ **BENE\SERVIZIO:** Definisce se l'articolo è un bene o servizio
- ✓ **PRIORITA':** Il n° inserito stabilisce la posizione dell'articolo in cassa. Tutti gli articoli partono da una priorità su base 10
- ✓ **NOME ARTICOLO:** E' il nome che viene stampato sul documento commerciale (scontrino)( Max 15 caratteri)
- ✓ **NOME IN CASSA:** È il nome che visualizzo sulla cassa tra i vari articoli ( Max 39 caratteri)
  - *N.B: Se non viene compilato il NOME IN CASSA(lasciato vuoto), in automatico l'articolo prenderà il nome del NOME ARTICOLO*
- ✓ **PREZZO:** Inserire il prezzo di vendita dell'articolo
- ✓ **PREZZO MAX:** Prezzo massimo di vendita dell'articolo
- ✓ **PREZZO MINIMO:** Prezzo minimo di vendita dell'articolo
- ✓ **DESCRIZIONE:** descrizione dell'articolo
- ✓ **BARCODE:** codice barcode collegato all'articolo, utile per carico e scarico magazzino, nelle vendite\acquisti
- ✓ **BARCODE DI GRUPPO:** codice barcode collegato all'articolo in confezione utile per carico e scarico magazzino, nelle vendite\acquisti
- ✓ **PEZZI IN CONFEZIONE:** n° pezzi articoli in confezione, utile per carico e scarico magazzino, nelle vendite\acquisti, legato al barcode di gruppo
- ✓ **CODA ATTIVA:** comando Abilitato/Disabilitato. Definisce se l'articolo è attivo o meno nella funzione eliminacode
- ✓ **OFFERTE:** Offerte articolo – Possono essere Disabilitate o Abilitate: in questo caso si apre tendina per indicare periodo offerta Articolo DA/A e Prezzo Offerta del periodo
- ✓ **ESTENDI MAGAZZINO:**
  - **COSTO ARTICOLO:** inserire il costo acquisto dell'articolo
  - **QUANTITA' ARTICOLO** in magazzino (vengono visualizzate nella schermata Articolo per conoscere la quantità presente in magazzino)
  - **QUANTITA' RIMANEZA ALERT :** Definisce visualizzazione Alert, quanti giorni prima deve apparire su video, messaggio di segnalazione rimanenza in magazzino
  - **GIORNI ALERT SCADENZE :** Definisce visualizzazione Alert, quanti giorni prima deve apparire su video, messaggio di segnalazione scadenza articoli
  - **ACQUISTATO IL:** Data Acquisto articolo
  - **SCADENZA IL:** scadenza dell'articolo presente in magazzino (vengono visualizzate nella schermata Articoli per tenere sotto controllo la scadenza dell'articolo)
- ✓ **ESTENDI RISTORAZIONE:**
  - **ORDINE IN USCITA:** Priorità comanda nel servizio articolo, per la stampa in COMANDA
- ✓ **ESTENDI VARIANTI:** Da 1 a 5 Varianti, Definisce le varianti da aggiungere all'articolo (Es. più mozzarella.....)
- ✓ **ESTENDI STAMPANTE DI COMANDA:** Permette di abbinare la/e stampanti di comanda, precedentemente caricate in configurazione registratore-stampanti comanda, a secondo dei centri produzione da gestire
- ✓ **ESTENDI GRAFICA:**
  - Immagini Articolo: cliccare.
  - Si apre schermata immagine da inserire
  - CARICATI: Immagini presenti nel carrello
  - RICERCA AVANZATA: Immagini ricercate da RT in internet attinenti alla categoria

**In BASSO 3 BOTTONI**

INDIETRO – ELIMINA - SALVA

**PIU' DI 60 CATEGORIE**

Nell'ipotesi venissero inserite piu' di 60 categorie, non sarà piu' possibile scorrere tra quelle inserite, ma bisognerà inserire il codice ID, associato a quella CATEGORIA, manualmente.

**ES: CATEGORIA DETERSIVI → CODICE\_ID = 63;**

**TUTTI GLI ARTICOLI ASSOCIATI AL CODICEID=63 FARANNO PARTE DELLA CATEGORIA DETERSIVI**

## Configurazione Stampante Fiscale

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → Configurazione Stampante Fiscale  
 → + Aggiungi (in alto a destra)

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE



STAMPANTE FISCALE

DIMENSIONE STAMPANTE

TAGLIO TOTALE

TAGLIO PARZIALE

POSIZIONE LOGO

DIMENSIONE W LOGO  H

STAMPA QRCODE

### LOGO:

Logo Bitmat-Monocromatico, convertito direttamente dalla macchina da qualsiasi immagine

Può essere posizionato in Testa o in Coda del Documento Commerciale:

Grandezza Max Immagine da inserire:

Stampante 58 – W/H: 220 Pixel

Stampante da 80 a 58 – W/H: 220 Pixel

Stampante da 80 – W/H 300 Pixel

Inserire dimensioni del logo altrimenti non sarà visibile sul DOCUMENTO COMMERCIALE.

### STAMPA QRCODE:

Abilitare la stampa del QRCODE, precedentemente caricato in Link, su documento commerciale

**IMPORTARE LOGO DA USB:**

Configurazione → Configurazione Registratore → Esporta



INSERIRE CHIAVETTA USB – ( FORMATTATA IN FAT32 )

Cliccare ESPORTA, in modo tale da creare la cartella dell'esportazione legata alla matricola, dentro la cartella si creerà, un'altra cartella chiamata IMMAGINI, dentro ad essa inserire l'immagine chiamata LOGO (il nome LOGO, deve essere maiuscolo).

Poi premere:

Configurazione → Configurazione Registratore → Importa



ESTRARRE LA CHIAVETTA USB

CLICCARE IN BASSO, O IN ALTO SALVA IMPOSTAZIONI



CLICCARE IN CONFIGURAZIONE REGISTRATORE: STAMPANTI FISCALI O STAMPANTI, ABILITARE LOGO

NOTA BENE:

- Inserire qualsiasi immagine, chiamandola LOGO (*Maiuscolo*)
- FORMATO UTILIZZATO: JPG/EPS/JPEG/PNG

Grandezza Max Immagine da inserire:

- Stampante 58 – W/H: 220 Pixel
- Stampante da 80 a 58 – W/H: 220 Pixel
- Stampante da 80 – W/H 300 Pixel


**Inserire dimensioni del logo altrimenti non sarà visibile sul DOCUMENTO COMMERCIALE.**

# Operatori

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → Operatori  
 → + Aggiungi (in alto a destra) – Oppure per modificare Operatore Esistente (Nome, PIN....)

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE 

## VEDERE: Login – Allegato 1 Allegato 2

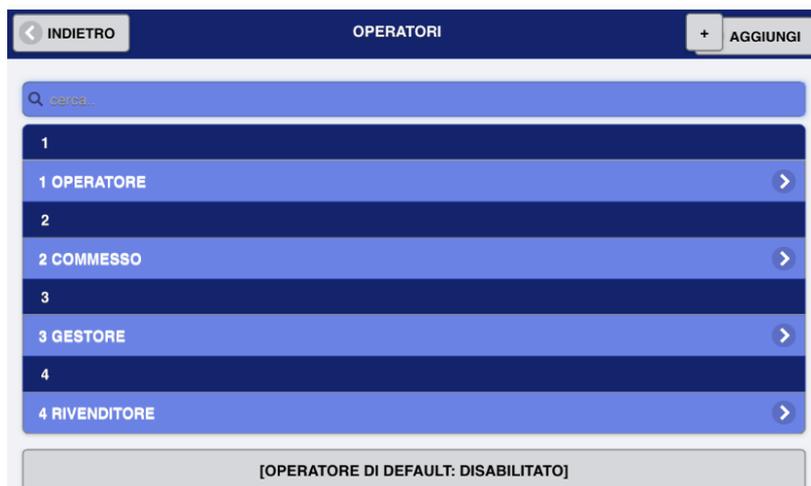


**L' OPERATORE DI DEFAULT ACCEDE CON IL PIN 0000, NON BISOGNA CONFIGURARE NULLA, SOLO ABILITARLO IN OPERATORI DAL RIVEDITORE.**

L'abilitazione degli operatori di cassa può essere effettuata anche Dal Responsabile dell'attività (ESERCENTE), definito nel manuale "Operatore Manager"

Si consiglia che l'abilitazione dell'operatore Manager venga effettuata dal tecnico installatore. Gli operatori hanno le abilitazioni per l'esecuzione delle operazioni di Lettura per memoria di dettaglio, memoria fiscale, vendita, prelievi, versamenti e chiusura giornaliera di cassa MANAGER, dispone delle abilitazioni per il controllo del Registratore Telematico.

All'operatore generico è riservato la programmazione funzionale, ma non fiscale

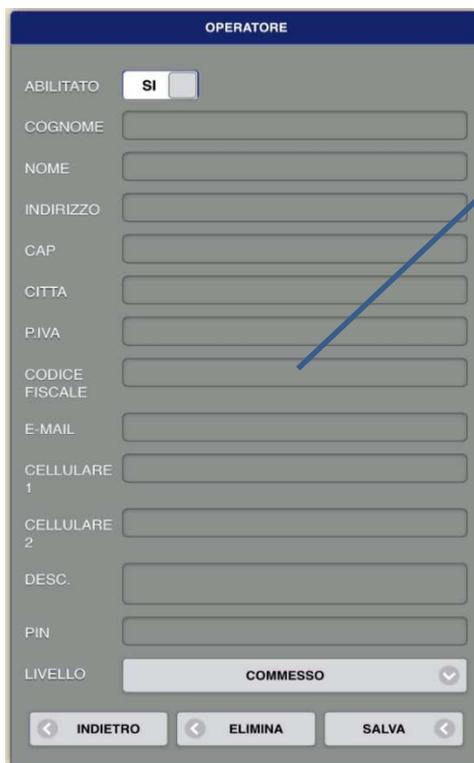

The screenshot shows the 'OPERATORE' configuration form. It includes the following fields:

- ABILITATO:  SI
- COGNOME:
- NOME:
- INDIRIZZO:
- CAP:
- CITTA:
- P.IVA:
- CODICE FISCALE:
- E-MAIL:
- CELLULARE 1:
- CELLULARE 2:
- DESC.:
- PIN:
- LIVELLO:

At the bottom, there are three buttons: 'INDIETRO', 'ELIMINA', and 'SALVA'.

### OPERATORI

Addetti/Abilitati alla cassa e Palmari

Codici Personalizzati Per Permessi di Gestione delle Varie Attività

## Clients

Click → Configuration → Configuration Registrar → Clients  
→ + Add (top right) – Or > to modify Existing Client

To confirm click at the bottom of the page **SALVA IMPOSTAZIONI** 



**CLIENTE**

COGNOME

NOME

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CAP

CITTA

P.IVA

CODICE FISCALE

E-MAIL

TELEFONO

CELLULARE 1

CELLULARE 2

COMPLEAN.

DESC.

CLIENTI  
Inserimento Dati  
clienti per Operazioni  
di Cassa

# Fornitori

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → Fornitori  
 → + Aggiungi (in alto a destra) – Oppure per modificare Fornitore Esistente (Nome, PIN....)

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE

SALVA IMPOSTAZIONI

INDIETRO FORNITORI + AGGIUNGI

Q 03/02...

F

Fornitore 1 >

Fornitore 2 >

FORNITORE

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CAP

CITTA

P.IVA

CODICE FISCALE

E-MAIL

TELEFONO

CELLULARE 1

CELLULARE 2

COGNOME

NOME

DESC.

INDIETRO ELIMINA SALVA

**FORNITORI**

Inserimento Dati  
fornitori per gestione  
acquisti Articoli

## Ubicazioni


Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → Ubicazioni

→ + Aggiungi (in alto a destra) – Oppure per modificare Ubicazione Esistente


Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE



Gestione ubicazioni/Sale a cui verranno abbinati i tavoli

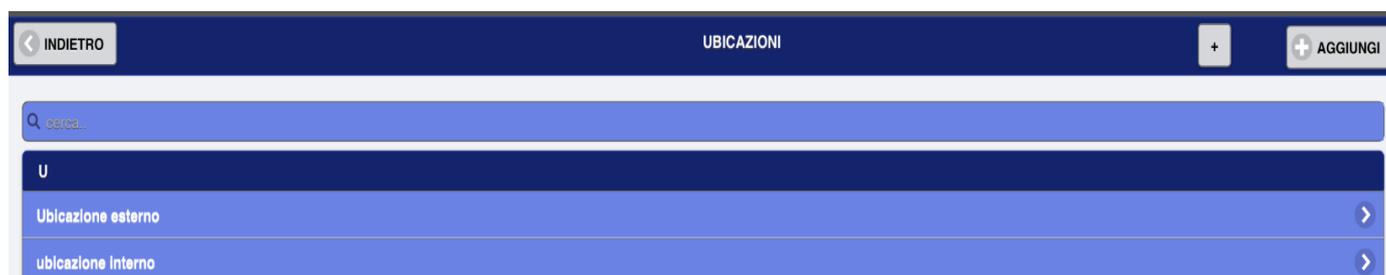

Gestione e Personalizzazione SALE RISTORAZIONE

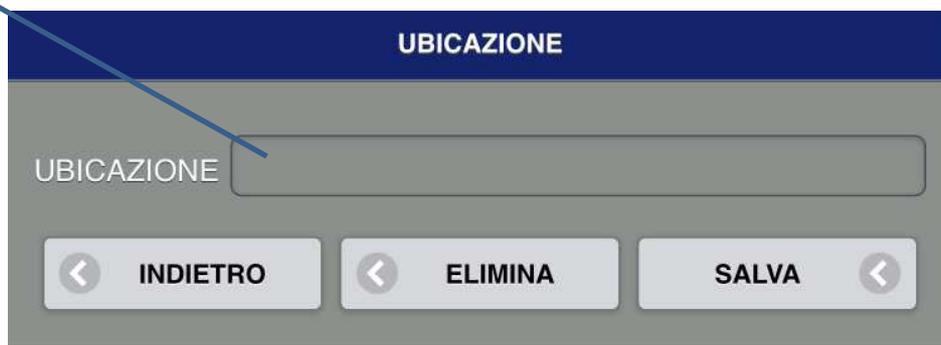


# Tavoli

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → Tavoli  
 → + Aggiungi (in alto a destra) – Oppure per modificare Tavolo Esistente

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE

SALVA IMPOSTAZIONI

VEDERE: Tavoli in Ristorante: Gestione

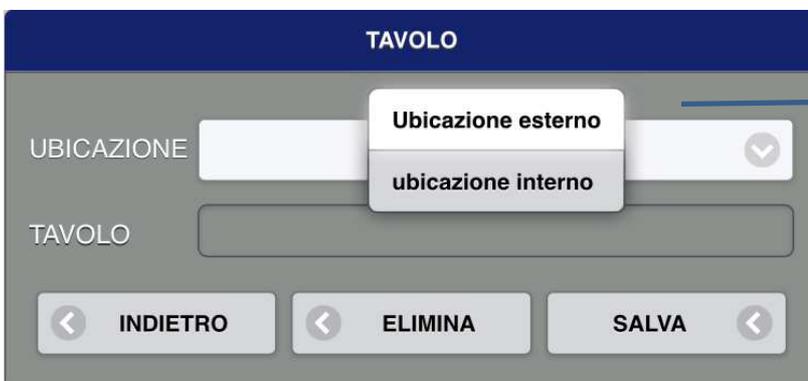

Creare e Personalizzare Tavoli  
 Abbinandoli all'Ubicazione/Sala  
 desiderata

## Stampanti di Comanda & Preconto

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → Stampanti di comanda e Preconto  
 → + Aggiungi (in alto a destra) – Oppure > per modificare Stampante Esistente

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE 



### Impostazione STAMPANTI COMANDA & PRECONTO

(n° Stampanti Illimitate)

Nelle Varie Cucine e Processi di Lavoro  
Ethernet/Wi-Fi/Bluetooth

**NOME:** abbinamento con il tipo di stampante

**IP e PORTA:** inserire nella schermata Indirizzo IP o Porta per abbinare Stampanti Comanda e Preconto al Registratore Telematico

**PRECONTO:** → SI/NO → Scelta delle Stampanti se utilizzate come Comanda, nei vari centri produzione o preconto

### LOGO:

-viene impostato sulla STAMPANTE FISCALE.

**STAMPA DI PROVA:** permette di fare una STAMPA DI PROVA, per vedere se la stampante è collegata al REGISTRATORE TELEMATICO


### STAMPA QRCODE:

Abilitare la stampa del QRCODE, precedentemente caricato in Link, su documento Stampante comanda/Preconto

# Palmary

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → Palmary  
 → + Aggiungi (in alto a destra) – oppure per modificare Palmare Esistente

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE 

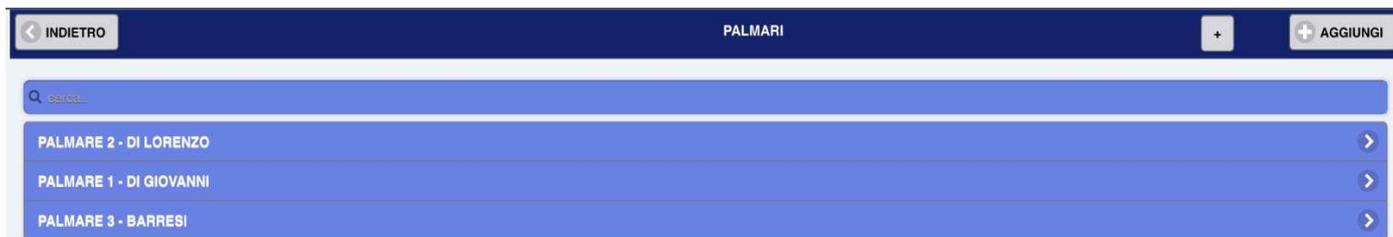

PALMARE

NOME

IP

PORTA

← INDIETRO
← ELIMINA
SALVA ←

Impostazione  
PALMARI – TABLET – CELLULARI

( n° PALMARI Illimitati )

Per la Gestione Sale e Processi  
 Produttivi

**NOME:** Abbinamento con il tipo di Palmare

**IP e PORTA:** Inserire nella schermata Indirizzo IP o Porta per abbinare WI-FI Palmare al Registratore Telematico

# Traduzione

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → Traduzione  
 → + Aggiungi (in alto a destra) – Oppure per modificare Parole già Esistenti  
 Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE



Elenco Parole/Tasti Presenti nel  
Registratore Telematico



Impostazione

TRADUZIONE

Tasti e Funzioni in qualsiasi Lingua Mondiale

Russo, Americano .....

**ETICHETTA:** Inserire il Nome del Tasto da Modificare – NB. Il nome deve essere inserito in modo uguale a come si presenta nel registratore telematico

**ITALIANO – “ Es. RUSSO, CINESE, INGLESE “:** E' possibile Modificare Tasto in Qualsiasi Lingua desiderata

## CHIUSURA AUTOMATICA

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → Chiusura Automatica

Chiusura Automatica **DISABILITATA**: campo orario vuoto

Chiusura Automatica **ABILITATA**: Inserire nel Capo Orario "Ora" e Cliccare → Conferma

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE

Tasto X cancella l'orario della Chiusura Automatica

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE

## GESTIONE MAGAZZINO

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → Gestione Magazzino

**ABILITARE/DISABILITARE: SI/NO**

Vengono Così Abilitate/Disabilitate tutte le funzionalità e gestione ALERT di Magazzino (Tendina Articoli)

- COSTO ARTICOLO/QUANTITA' ARTICOLO/ SCADENZE ARTICOLO / ALERT

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE

## CODA ATTIVA

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → CODA ATTIVA

CODA ATTIVA	<input type="text" value="SI"/>
-------------	---------------------------------

**CODA ATTIVA: SI/NO – Abilitare/Disabilitare la funzionalità Elimina Code di Singolo Articolo e Articoli raggruppati**

**Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE**

## ARTICOLI CODA RAGGRUPPATI

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → ARTICOLI CODA RAGGRUPPATI

ARTICOLI CODA RAGGRUPPATI	<input type="text" value="SI"/>
---------------------------	---------------------------------

**ARTTICOLI CODA RAGGRUPPATI: SI/NO - Abilitare/Disabilitare la funzionalità Elimina Code Articolo Raggruppati in un unico documento commerciale**

**Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE**

## GESTIONE MAGAZZINO

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → GESTIONE MAGAZZINO

**GESTIONE MAGAZZINO: SI/NO - Abilitare/Disabilitare la funzionalità degli alert per la rimanenza e la scadenza dell'articolo in magazzino**  
Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE

## MOSTRA SCADENZE

Gestione di tutte le scadenze articoli caricati

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → MOSTRA SCADENZE

**Mostra scadenze: Raggruppa tre sotto Tasti/Funzioni**

### 1. TASTO TEMPORALE MOSTRA SCADENZE:

Cliccare → **▼** Selezionare/Inserire n° temporale di Alert scadenza articolo. Inserito n° Temporale Alert, cliccare su mostra(**punto 2**), stampa(**punto 3**), esporta(**punto 4**)

**2. MOSTRA:****MOSTRA SCADENZE****MOSTRA**

Permette di Visualizzare Report Scadenze di tutti Articoli Caricati, in base al n° Temporale prima selezionato



The screenshot shows a mobile application interface with a blue background. At the top, the word 'ALERT' is centered. Below it is a table with two columns: 'ARTICOLO' and 'DATA SCADENZA'. The table lists various items and their expiration dates. At the bottom of the screen, there is a navigation bar with a back arrow and the text 'OK'.

ARTICOLO	DATA SCADENZA
JEANS	31-12-2021
GUANTI	17-12-2021
Mozzarella	21-01-2022
Panna chef	25-11-2021
Cornetto	27-11-2021
Sciarpa	27-11-2021
MS	27-11-2021
Camel	27-11-2021
Cappelli	27-11-2021
Parma	27-11-2021
PASTICCINI	16-12-2021
Craffe	12-12-2021
B.Haineken	12-12-2021
B.Tuborg	12-12-2021
B.Carlsberg	12-12-2021
B.Peroni	12-12-2021
LUKY STRYKI	12-12-2021
chesterfield	12-12-2021

**3. STAMPA SCADENZE:****MOSTRA SCADENZE****[stampaScadenze]**

Permette di Stampare Report Scadenze, prima visualizzato

SYSTEM CONNECTION SRL  
 Via dei piani di Montesavello  
 N. CIVICO: 40  
 CAP: 00041  
 CITTA: ALBANO  
 PROVINCIA: ROMA  
 P.IVA: 08099971007  
 NAZ: IT  
 CF: SBGLSN69E01H501N

\*\*\*\*\*DOC.GEST.\*\*\*\*\*  
 DNF N.1

DOCUMENTO EMESSO PER SCADENZE  
 in data 22-01-2022 11:21

JEANS	31-12-2021
GUANTI	17-12-2021
Kinder max	22-01-2022
Mozzarella	21-01-2022
Panna chef	25-11-2021
Cornetto	27-11-2021
Sciarpa	27-11-2021
MS	27-11-2021
Camel	27-11-2021
Cappelli	27-11-2021
Parma	27-11-2021
PASTICCINI	16-12-2021
Craffe	12-12-2021
B.Haineken	12-12-2021
B.Tuborg	12-12-2021
B.Carlsberg	12-12-2021
B.Peroni	12-12-2021
LUKY STRYKI	12-12-2021
chesterfield	12-12-2021

\*\*\*\*\*DOC.GEST.\*\*\*\*\*  
 RT 2A1ET000035

**4. ESPORTA SCADENZA:****MOSTRA SCADENZE****[esportaScadenze]**

Esportare dati Scadenza su USB

## ALERT SCADENZE IMPOSTATE IN CONFIGURAZIONE ARTICOLI

The screenshot displays a POS system interface with the following elements:

- Top Bar:** HOME, CASSA VER A.1.5.147, +, AGG, RIVENDITORE 4
- Left Sidebar:**
  - TOTALE 3.00
  - SYSTEM CONNECTION SRL  
Via dei piani di Montesavello  
N. CIVICO: 40  
CAP: 00041  
CITTA: ALBANO  
PROVINCIA: ROMA  
P.IVA: 08099971007  
NAZ: IT  
CF: SBGLSN89E01H501N
  - Operatore: RIVENDITORE 4
  - Kinder max 1.00 x 3C
  - TOTALE: 0.00
  - ARRIVEDERCI E GRAZIE
- Central Grid:**
  - ABBIGLIAMENTO
  - BAR
  - PIZZERIA
  - HOT D
  - ER MARKET
  - Kinder
  - anna chef
- Alert Dialog:**

ATTENZIONE, ARTICOLI IN ESAURIMENTO:

ARTICOLO	QUANTITA	DATA SCADENZA
Kinder max	2	2022-01-22

Buttons: <, OK
- Right Panel:**
  - 1, 2, 3
  - 4, 5, 6
  - 7, 8, 9
  - 00, 0, C
  - X, CANC. ARTICOLO
  - FUNZIONI, PAGAMENTI VARI
  - SCONTI VARI, SCNT. A PAGARE
  - ACC. BENE, RITIRO BENE
  - CANC. DOC. COMM., CASSETTO
- Bottom Bar:**
  - Es.Cassa
  - BarCode
  - SERVIAMO IL NUMERO

## RAPPORTO IN CHIUSURA

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → RAPPORTI IN CHIUSURA

RAPPORTO IN CHIUSURA

NO

**Abilitare con SI/NO - Stampa finanziario giornaliero, prima della chiusura cassa, contenente i report di tutte le forma di pagamento del registratore telematico, con importo di quello utilizzato nella giornata**  
**Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE**

FINANZIARIO GIORNALIERO	
in data 22-01-2022 11:37	
TOTALE GIORNALIERO:	26.00
CONTANTI:	26.00
ASSEGNI:	0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO:	0.00
CARTA DI CREDITO:	0.00
BANCOMAT:	0.00
TOTALE TICKET:	0.00
TOTALE NUMERO TICKET:	0
TICKET REST.:	0.00
NUMERO TICKET REST.:	0
TICKET CELIACHIA:	0.00
NUMERO TICKET CELIACHIA:	0
BUONI PROMOZIONALI:	0.00
NUMERO BUONI PROMOZIONALI:	0
CREDITO NON CORR.:	0.00
NON RISCOSSO BENI:	0.00
NON RISCOSSO DCRASSN:	0.00
NON RISCOSSO OMAG.:	0.00
NON RISCOSSO SERV.:	0.00
NON RISCOSSO FATT.:	0.00
SCONTO A PAGARE:	0.00
BUONI MONDOUSD:	0.00
BUONI MULTIUSD:	0.00
TOTALE SCONTI:	0.00
SCONTI SUBT.:	0.00
SCONTI ART.:	0.00
TOTALE SCONTI:	0
MAGG SUBT.:	0.00
MAGG ART.:	0.00
IN CASSA:	26.00
PRELIEVI:	0.00
VERSAMENTI:	0.00
NUMERO RESI:	0
TOTALE RESI:	0.00
NUMERO ANNULLI:	0
TOTALE ANNULLI:	0.00
NUMERO FATTURE:	0
TOTALE FATTURE:	0.00
NUMERO DOC. COMM.:	2
NUMERO DOC. GEST.:	0
NUMERO AZZERAMENTI:	75
NUMERO RIPRISTINI TOT.:	1
MEMORIA DI DETTAGLIO N.:	2
*****DOC.,GEST.*****	
RT 2A1ET000035	

## INTESTAZIONE IN PRECONTO

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → INTESTAZIONE PRECONTO

INTESTAZIONE IN PRECONTO

NO

ABILITARE CON SI/NO, La funzione di inserire intestazione Gestore nella stampa di Preconto

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE

SALVA IMPOSTAZIONI

## INTESTAZIONE IN COMANDA

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → INTESTAZIONE COMANDA

INTESTAZIONE IN COMANDA

NO

ABILITARE CON SI/NO, La funzione di inserire intestazione Gestore nella stampa di COMANDA

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE

SALVA IMPOSTAZIONI

**Nota Bene: Il NOME della stampanti comanda/preconto non devono avere spazi:**

- 1) Stampante 1 → ERRATO
- 2) Stampante1 → CORRETTO
- 3) Stampante\_1 → CORRETTO

## GENERA QR CODE

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → GENERA QR CODE

GENERA QR CODE

GENERA

GENERA QR CODE

LINK



INDIETRO GENERA

Inserire il link del  
QR CODE da  
generare



Ricorda

La Stampa deve  
essere abilitata  
in  
Stampante  
Fiscale  
Stampante  
Comanda  
Stampante

Al termine dell'operazione cliccare prima SALVA IMPOSTAZIONI e poi abilitare QCODE in stampante fiscale e/o stampanti

SALVA IMPOSTAZIONI

## ESPANDI/COMPRI MI DIMENSIONE INTESTAZIONE

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → ESPANDI/EOMPRI MI DIMENSIONE INTESTAZIONE

Si Apre Tendina dove in ogni funzione abbiamo due opportunità: NORMALE e DOPPIO

Ingrandire o rimpicciolire carattere del rigo

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE

COMPRI MI DIMENSIONE INTESTAZIONE	
DENOMINAZIONE SOC.1	NORMALE
DENOMINAZIONE SOC.1	NORMALE
VIA	NORMALE
CIVICO	NORMALE
CAP	NORMALE
CITTA	NORMALE
PROVINCIA	NORMALE
PARTITA IVA	NORMALE
RIGA 1	NORMALE
RIGA 2	NORMALE
RIGA 3	NORMALE

## ABILTA LOTTERIA

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → ABILTA LOTTERIA

**ABILITARE/DISABILITARE** la partecipazione alla lotteria scontrini  
Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE

## IMPORTO MINIMO LOTTERIA

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → IMPORTO MINIMO LOTTERIA

Inserire importo minimo per partecipare alla lotteria scontrini.  
N.B. Ad oggi la somma minima € 1.00, solo pagamenti elettronici  
N.B. Abilitare lotteria scontrini per partecipare  
Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE


## LINGUA

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → LINGUA

Inserire la lingua prescelta per utilizzo registratore telematico  
Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE

## TEMA

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → TEMA

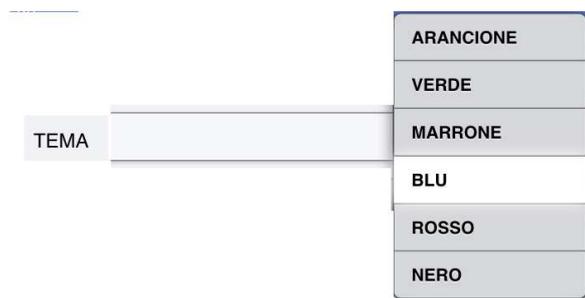

Possibilità di cambiare colore a sfondi e tasti

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE

## IMPORTA IMMAGINI

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → IMPORTA IMMAGINI



Cliccare → funzione per importare immagini da USB

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE

Nel caso non venga inserita nessuna USB, verrà visualizzato messaggio Alert



## IMMAGINI

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → IMMAGINI

Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE

IMMAGINI

SI

**Abilitare SI/NO, per visualizzare o meno immagini nei tasti del registratore telematico (*Categorie, Articoli.....*)**

**Per confermare cliccare in fondo alla pagina SALVA IMPOSTAZIONE**

**Qualora non venissero caricate immagini negli articoli e nelle categorie, verranno inserite di default dei quadrati, ad indicare che quell'articolo/categoria non ha l'immagine.**

## GESTIONE EXCEL

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → GESTIONE EXCEL

Visualizza schermata dove selezionare: ARTICOLI E/O CATEGORIE ARTICOLI E/O ALIQUOTE IVA, che si vuole importare da USB



Nel caso in cui non venga selezionata nessuna scelta, cliccando importa, si visualizzerà un messaggio Alert:



Il **REPARTO ID** è il numero che deve essere inserito dentro all' EXCEL degli ARTICOLI, nella colonna **ARTICOLI REPARTO**, per associare quel tipo d'iva o esenzione all'articolo.



**STAMPANTI RETE ID** è il numero che deve essere inserito dentro all' EXCEL degli ARTICOLI, nella colonna ARTICOLI\_STAMPANTE\_COMANDA, per associare la stampante, in questo caso chiamata COMANDA, all'articolo.

Inoltre ricordarsi di creare la STAMPANTE, prima di associarla.

**NON ASSOCIARE LA STESSA STAMPANTE ALLO STESSO ARTICOLO.**



**NB: Si consiglia di esportare (ARTICOLI, CATEGORIE) su una PENNETTA USB, in modo tale da tenere salvato un backup, in caso di rottura dell' SSD.**

## FILE EXCEL CATEGORIE

A	B	C	D	E	F	G
CATEGORIE_ID	CATEGORIE_NOME	STAMPANTI_ID	CATEGORIE_THEME	CATEGORIE_COLORE	CATEGORIE_COLORE_TYPO	IMG
100	CATEGORIA 1					1 category.png

**CATEGORIE\_ID** = inserire alla prima categoria 100 qualora si partisse da 0 e poi aggiungere 1, o altrimenti se si ha già un numero di partenza inserito automaticamente all'excel aggiungere 1, ad ogni campo successivo.

**CATEGORIE\_NOME**= inserire il nome della categoria

**STAMPANTI\_ID**= NON COMPILARLO.

**CATEGORIE\_THEME**= NON COMPILARLO.

**CATEGORIE\_COLORE**= NON COMPILARLO.

**CATEGORIE\_COLORE\_TYPO**= NON COMPILARLO.

**IMG**= inserire il nome dell'immagine che si vuole far apparire sull'articolo del registratore telematico.  
**NON USARE MOLTE IMMAGINI DIVERSE PER NON APPESANTIRE IL FLUSSO DEL REGISTRATORE TELEMATICO.**

# FILE EXCEL ARTICOLI

ARTICOLI_ID	CATEGORIE_ID	ARTICOLI_NOME	ARTICOLI_PREZZO	ARTICOLI_PREZZO_MAX	ARTICOLI_PREZZO_MIN	IsServizio	ARTICOLI_BARCODE	ARTICOLI_BARCODE_GRUPPO	ARTICOLI_QUANTITA_GRUPPO
100	100	REP 1	0.10	15	0.1	0	bAA002120534939	b8011795100211	5
	100	REP 2	0.10	15	0.2	0		b87248593	1
	100	REP 3	10.99	15	0.3	0			0
	100	REP 4	10.89	15	0.4	0			0
	100	REP 5	13	15	0.5	0			0
	100	REP 6	15	16	0.6	0			0

**ARTICOLO\_ID=** inserire al primo articolo 100 qualora si partisse da 0 e poi aggiungere 1, o altrimenti se si ha già un numero di partenza inserito automaticamente all'excel aggiungere 1, ad ogni campo successivo.

**CATEGORIE\_ID (OBBLIGATORIO)=** inserire il numero della categoria a cui associare l'articolo.  
**NON PUO' ESISTERE UN ARTICOLO SENZA LA CATEGORIA ASSOCIATA.**

**ARTICOLO\_NOME(OBBLIGATORIO)=** inserire nome dell'articolo.

**ARTICOLO\_PREZZO(OBBLIGATORIO)=** inserire il prezzo dell'articolo (qualora fosse in cent, usare il PUNTO, non la virgola).

**ARTICOLO\_PREZZO\_MAX=** inserire il prezzo massimo da battere per l'articolo. **IL PREZZO DEVE ESSERE MAGGIORE O UGUALE AL PREZZO BASE.**

**ARTICOLO\_PREZZO\_MIN=** inserire il prezzo minimo da battere per l'articolo. **IL PREZZO DEVE ESSERE MINORE O UGUALE AL PREZZO BASE.**

**IsServizio=** qualora quel reparto fosse un SERVIZIO, invece di un bene, mettere 1 al posto dell'0.

**ARTICOLI\_BARCODE=** prima di inserire qualsiasi codice barcode, scrivere la b, davanti al codice. Il codice barcode può essere inserito anche con la pistola USB.  
**NON PUO' ESSERE UGUALE ALLA COLONNA ARTICOLI\_BARCODE\_DI\_GRUPPO.**

**ARTICOLI\_BARCODE\_DI\_GRUPPO=** prima di inserire qualsiasi codice barcode, scrivere la b, davanti al codice. Il codice barcode può essere inserito anche con la pistola USB.  
**NON PUO' ESSERE UGUALE ALLA COLONNA ARTICOLI\_BARCODE.**

**ARTICOLI\_QUANTITA\_DI\_GRUPPO=** inserire la quantità dell'articolo associato al barcode di gruppo.  
 Esempio: se il barcode di gruppo, ha la quantità 5 pz, scannerizzando tale codice con la pistola barcode, si aggiungeranno automaticamente in cassa 5pz.

	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	ARTICOLI_DESC	ARTICOLI_QUANTITA	ARTICOLI_QUANTITA_ALERT	ARTICOLI_UNITA	ARTICOLI_COSTO	ARTICOLI_REPARTO	ARTICOLI_STAMPANTE_COMANDA	ARTICOLI_STAMPANTE_COMANDA_2
2	per celiaci	100	25	0	15.80	32	1	0
3	rosso	100	24	0	15.81	32	0	1
4	è amaro	100	2	0	15.82	32	1	0
5		100	8	0	15.83	32	0	0
6		100	85	0	15.84	32	1	0
7		100	9	0	15.85	32	0	1
8								

**ARTICOLI\_DESC=** inserire una descrizione riferita all' articolo.

**ARTICOLI\_QUANTITA=** inserire il numero della quantità dell'articolo. Questo numero ogni volta che verrà venduto tale articolo, diminuirà.

**ARTICOLI\_QUANTITA ALERT=** inserire il numero della quantità dell'articolo per il quale si voglia far apparire l'alert per la rimanenza in magazzino.

**ES:** se in tale campo si è inserito il numero 25, e la colonna dell' ARTICOLO\_QUANTITA' è arrivata a 25 pz, uscirà un alert con scritto: ATTENZIONE QUANTITA' = 25.

**ARTICOLO\_UNITA=** NON COMPILARLO.

**ARTICOLO\_COSTO=** inserire il prezzo del costo effettivo dell'articolo per il venditore.

**ARTICOLI\_REPARTO(OBBLIGATORIO)=** inserire il numero della colonna REPARTO\_ID, (si trova in configurazione -> gestione excel -> i (in alto a sinistra)), in base al tipo di iva/esenzione che si vuole associare a quell' articolo.

**ARTICOLI\_STAMPANTE\_COMANDA=** inserire il numero della colonna STAMPANTI\_RETE\_ID, (si trova in configurazione -> gestione excel -> i (in alto a sinistra)), in base al tipo di STAMPANTE che si vuole associare a quell' articolo.

**NON ASSOCIARE LA STESSA STAMPANTE ALLO STESSO ARTICOLO.**

**ARTICOLI\_STAMPANTE\_COMANDA\_2=** inserire il numero della colonna STAMPANTI\_RETE\_ID, (si trova in configurazione -> gestione excel -> i (in alto a sinistra)), in base al tipo di STAMPANTE che si vuole associare a quell' articolo.

**NON ASSOCIARE LA STESSA STAMPANTE ALLO STESSO ARTICOLO.**

S	T	U	V	W	X	Y	Z
ARTICOLI_STAMPANTE_COMANDA_3	ARTICOLI_VARIANTE_1	ARTICOLI_VARIANTE_2	ARTICOLI_VARIANTE_3	ARTICOLI_VARIANTE_4	ARTICOLI_VARIANTE_5	ARTICOLI_ORDINE_USCITA	ARTICOLI_ORDER
0						1	0
0						1	0
0						1	0
1						1	0
0						1	0
0						1	0

**ARTICOLI\_STAMPANTE\_COMANDA\_3=** inserire il numero della colonna STAMPANTI\_RETE\_ID, (si trova in configurazione -> gestione excel -> i (in alto a sinistra)), in base al tipo di STAMPANTE che si vuole associare a quell' articolo.

**NON ASSOCIARE LA STESSA STAMPANTE ALLO STESSO ARTICOLO**

**ARTICOLI\_VARIANTI\_1-2-3-4-5=** inserire le varianti legate all'articolo, le quali verranno stampate in COMANDA.

**ARTICOLI\_ORDINE\_USCITA=** inserire il numero da 1 a ..., sta ad indicare in che ordine verranno stampanti sulla comanda.

**ARTICOLI\_ORDER= NON COMPILARLO.**

	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	ARTICOLI_OFFERTA_ABILITATA	ARTICOLI_OFFERTA_DA	ARTICOLI_OFFERTA_A	ARTICOLI_OFFERTA_PREZZO	ARTICOLI_ALERT_SCADENZE	ARTICOLI_COMPRATO_IL	ARTICOLI_SCADENZA_IL	ARTICOLI_COLORE
2	1	07/02/2022	07/02/2022	0.50	1	07/02/2022	08/02/2022	
3	0	08/02/2022	08/02/2022	0.51	1	08/02/2022	09/02/2022	
4	1	09/02/2022	09/02/2022	0.52	1	09/02/2022	10/02/2022	
5	0	10/02/2022	10/02/2022	0.53	1	10/02/2022	11/02/2022	
6	0	11/02/2022	11/02/2022	0.54	1	11/02/2022	12/02/2022	
7	1	12/02/2022	12/02/2022	0.55	1	12/02/2022	13/02/2022	
8								

**ARTICOLI\_OFFERTA\_ABILITATA=** inserire 1 se si vuole abilitare l'offerta all'articolo, inserire 0 se si vuole disabilitare l'offerta all'articolo.

**ARTICOLI\_OFFERTA\_DA=** inserire data inizio offerta

**ARTICOLI\_OFFERTA\_A=** inserire data fine offerta

**ARTICOLI\_OFFERTA\_PREZZO=** inserire prezzo dell'articolo in offerta. Il prezzo da inserire è libero, può essere maggiore o minore rispetto al prezzo base.

**INSERIRE I PREZZI IN CENT CON IL PUNTO, NON CON LA VIRGOLA.**

**ARTICOLI\_ALERT\_SCADENZE=** inserire il numero di quanti giorni prima, rispetto alla data scadenza, si voglia far apparire l'ALERT con la data di scadenza.

**ARTICOLI\_COLORE= NON COMPILARLO.**

AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
ARTICOLI_THEME	ARTICOLI_COLORE_TYPO	IMG	ARTICOLI_CODA_ATTIVA	ARTICOLI_NOME_CASSA	ARTICOLI_PRIORITA	
		2 article.png	0		10	
		2 article.png	0		10	
		2 article.png	0		10	
		2 article.png	0		10	
		2 article.png	0		10	
		2 article.png	0		10	
		1	0		10	
		1	0		10	
		1	0		2	
		1	0		1	
		1	1		10	

**ARTICOLI\_THEME= NON COMPILARLO.**

**ARTICOLI\_COLORE\_TYPO= NON COMPILARLO.**

**IMG=** inserire il nome dell'immagine che si vuole far apparire sull'articolo del registratore telematico. **NON USARE MOLTE IMMAGINI DIVERSE PER NON APPESANTIRE IL FLUSSO DEL REGISTRATORE TELEMATICO.**

**ARTICOLI\_CODA\_ATTIVA=** inserire 1 per abilitarlo, 0 per disabilitarlo.

Qualora l'articolo lo avesse abilitato, il registratore stamperà sotto al documento commerciale, un tagliando con quell'articolo o più articoli.



**ARTICOLI\_NOME\_CASSA=** È il nome che visualizzo sulla cassa tra i vari articoli ( Max 39 caratteri)

*N.B: Se non viene compilato il NOME IN CASSA(lasciato vuoto), in automatico l'articolo prenderà il nome del NOME ARTICOLO*

**PRIORITÀ=** Il n° inserito stabilisce la posizione dell'articolo in cassa. Tutti gli articoli partono da una priorità su base 10

## ABILITAZIONI

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → ABILITAZIONI


Inserendo le Password, si abilitano:

### n° 1 - RISTORAZIONE:




### N° 2 - GESTIONE MAGAZZINO:

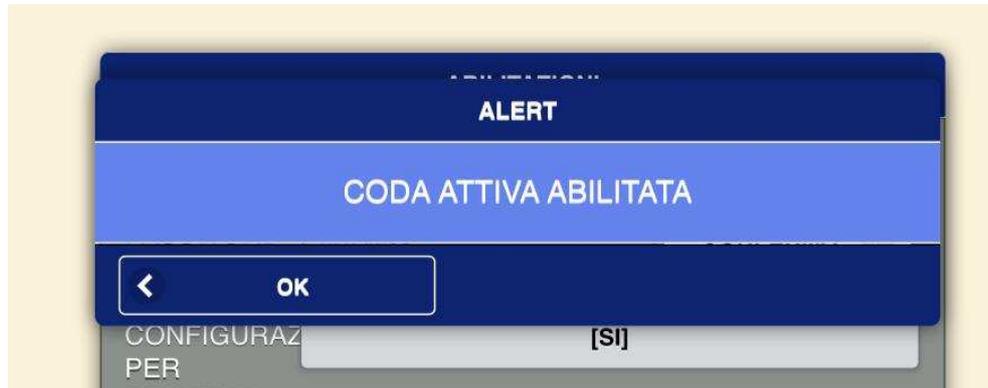

**N° 3 - ELIMINA CODE:****N° 4 AGENDA****SOFTWARE INIT**

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → SOFTWARE INIT

Cliccare Per eseguire un software init, evitando di sbollare il registratore telematico

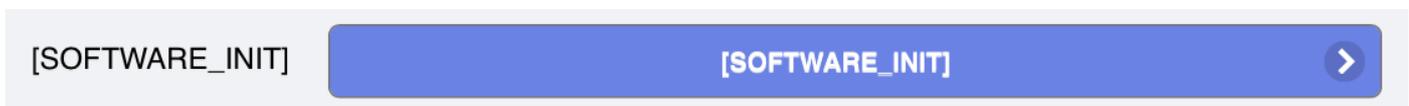**SALVA IMPOSTAZIONI**

Cliccare → Configurazione → Configurazione Registratore → Salva impostazioni



**Cliccare → TALE FUNZIONE DEVE ESSERE CLICCATA DOPO OGNI MODIFICA EFFETTUATA**

## IMPOSTAZIONI DATI FISCALI

Cliccare → Configurazione → Dati fiscali



**SI RICORDA CHE LA PROCEDURA DA SEGUIRE E':**

- 1. TECNICO INSTALLATORE**
- 2. CENSIMENTO**
- 3. DATI FISCALI (Utente)**
- 4. ATTIVAZIONE**

- **Inserire sempre dati TECNICO INSTALLATORE**
- **In questa fase effettuare sempre VERIFICA PERIODICA (Nella voce INTERVENTO TECNICO – Scegliendo il codice indicato)**

## Tecnico Installatore

Cliccare → Configurazione → TECNICO INSTALLATORE

**TECNICO INSTALLATORE**

C.F. TECNICO

NAZIONE

P.IVA LAB. TECNICO

NOME LAB. TECNICO

DATI DEL TECNICO INSTALLATORE  
SALVATI NELL'REGISTRATORE  
TELEMATICO PER OGNI  
OPERAZIONE DI MODIFICA

# Censimento

Cliccare → Configurazione → CENSIMENTO → OK

La fase di **censimento** è una operazione a cura del **TECNICO INSTALLATORE**, i dati inseriti

Del tecnico sono volatili fino a quando il registratore telematico non viene CENSITO, pertanto ad ogni spegnimento devono essere reinseriti.

## CENSIMENTO ESEGUITO

Il registratore telematico emetterà una stampa riportando l'avvenuto CENSIMENTO, una volta censito si passerà alla fase di intestazione **dei dati gestore per poi ATTIVARE** il registratore telematico.

Quando si effettua il CENSIMENTO:

cliccare prima volta sul tasto CENSIMENTO e vengono creati i primi due certificati.

Cliccare la seconda volta sul tasto CENSIMENTO e il dispositivo viene censito con successo

## Dati Fiscali (Gestore)

Cliccare → Configurazione → Dati fiscali → DATI FISCALI GESTORE

DATI FISCALI

DEN.SOC.1	SYSTEM CONNECTION SRL
DEN.SOC.2	
VIA	Via dei piani di Montesavello
CIVICO	40
CAP	00041
CITTA	ALBANO
PROVINCIA	ROMA
P.IVA	08099971007
PAESE	IT
<input checked="" type="checkbox"/>	
C.FISCALE	SBGLSN69E01H501N
<input checked="" type="checkbox"/>	
RIGA 10	
RIGA 11	
RIGA 12	

← INDIETRO
SALVA ←

In questa sessione vengono inseriti i **DATI FISCALI**

Esercente per essere registrati nel cassetto fiscale, tramite il registratore telematico.

**ATTENZIONE** tali dati possono essere differenti con quelli che compaiono sulla **INTESTAZIONE SCONTRINO** Inserire i dati che verranno registrati presso Agenzia delle **ENTRATE** come intestatario del **REGISTRATORE TELEMATICO**,

Pertanto non inserire, pronomi insegne ma la titolarità del nome o azienda registrata alla camera di commercio

**NOTA\*\*\*** in questa sessione **NON USARE** i caratteri speciale , apostrofi , @, €, ' , ), /, &, %, £, |, °, #,

## Attivazione

Cliccare → Configurazione → **ATTIVAZIONE** → SALVA

La fase di **ATTIVAZIONE** è la registrazione della matricola fiscale del registratore telematico nel cassetto fiscale dell' esercente .

Nel cassetto fiscale verranno salvate le chiusure fiscali di fine giornata lavorativa emesse dal registratore telematico, stati di funzionamento del registratore telematico e libretto di manutenzione del registratore telematico per eventuali interventi tecnici, e verifiche periodiche

**ATTIVAZIONE**

Dati Tecnico Accreditato

Codice Fiscale : PLSLGU74P01B963B

Nazionalita : IT

Partita Iva Laboratorio : 08099971007

Nome Laboratorio : SC001

## MESSA IN SERVIZIO

La fase di messa in servizio è il completamento dell'installazione del registratore telematico, Avviene in automatico alla prima chiusura di cassa; una volta in servizio il registratore telematico è pronto per svolgere le sue funzioni fiscali

Scaricare dal cassetto fiscale dell' esercente il QR CODE e attaccarlo ad un lato del Registratore Telematico, il QR CODE definisce l' avvenuta registrazione nel cassetto fiscale dell' esercente.

## Numero Aggiornamento SFTW

Cliccare → Configurazione → Dati fiscali → NUMERO AGGIORNAMENTO

Permette di verificare la versione dell' AGGIORNAMENTO SOFTWARE del registratore telematico



## Aggiorna Software

Cliccare → Configurazione → Dati fiscali → AGGIORNA SOFTWARE



**Con Aggiornamento Software  
che avviene da Remoto, SI  
GENERA AUTOMATICAMENTE  
INTERVENTO TECNICO, con dati  
installatore, nella prima chiusura  
fiscale effettuata**

## Verifica Stato

Cliccare → Configurazione → Dati fiscali → VERIFICA STATO

VERIFICA STATO

SYSTEM CONNECTION SRL  
Via dei piani di Montesavello  
N. CIVICO: 40  
CAP: 00041  
CITTA: ALBANO  
PROVINCIA: ROMA  
P.IVA: 06099971007  
NAZ: IT  
CF: SBGL5N69E01H501N  
  
\*\*\*\*\*DOC.GEST.\*\*\*\*\*  
DNF N.9  
  
STATO MACCHINA: IN SERVIZIO  
\*\*\*\*\*DOC.GEST.\*\*\*\*\*  
RT 24TET000035

Permette di verificare lo stato del registratore telematico: in servizio, disattivato.....

# Intervento Tecnico

Cliccare → Configurazione → Dati fiscali → INTERVENTO TECNICO

**INTERVENTO TECNICO**

CODICE FISCALE PLSLGU74P01B963B  
 NAZIONE IT  
 PARTITA IVA [08099971007](#)

← INDIETRO
CONFERMA

**TECNICO INSTALLATORE**

C.F. TECNICO

NAZIONE

P.IVA LAB. TECNICO

NOME LAB. TECNICO

← INDIETRO
SALVA ←

0. Nessun Intervento Tecnico
1. Manutenzione (Ordinaria/Straordinaria)
2. Sostituzione del DGFE per guasto o esaurimento
3. Verificazione periodica con esito positivo
4. Verificazione periodica con esito negativo
5. Verificazione periodica con ritiro apparecchio
6. Altro

- Nessun cambio di stato
- Fuori Servizio
  - 00600 Memoria Esaurita
  - 00607 Malfunzionamento
  - 00608 Magazzino
- Disattivazione
  - 00603 Cessione
  - 00604 Furto
- Dismissione
  - 00606 Smaltimento
  - 00609 Memoria di riepilogo esaurita o con certificato corrotto

# Codice Ateco

Cliccare → Configurazione → Dati fiscali → CODICE ATECO

(Inserire Codice ATECO dell' esercente)

Qualora non venga inserito, lasciare campo libero

\*\*\*\* **NOTA** si ricorda che il campo

“ **CODICE ATTIVITA**”

al momento è facoltativo , ma verrà reso **OBBLIGATORIO** .

Il codice ATECO in questo campo è generico valido per tutti i prodotti servizi venduti , nella programmazione dei reparti e possibile inserire un codice ateco per ogni prodotto.


É consigliabile inserirlo per evitare in futuro che le chiusure fiscali scartate con errore 00215 den. soc. gestore (1) campo da 16 caratteri

**N.B.**


**Per inserire il codice Ateco, il registratore Telematico deve essere nello stato: DISATTIVATO**

## GENERA PASSWRD – (estensione DGFE)

Cliccare → Configurazione → Dati fiscali → GENERA PASSWRD

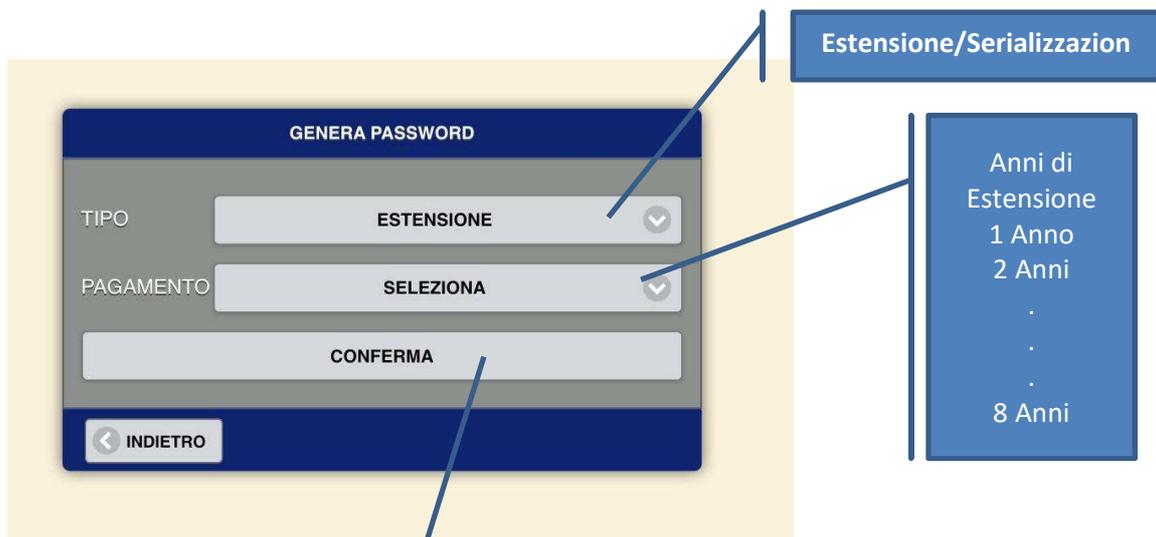

Acquisto Password da remoto  
Sulla scelta degli anni di  
estensione

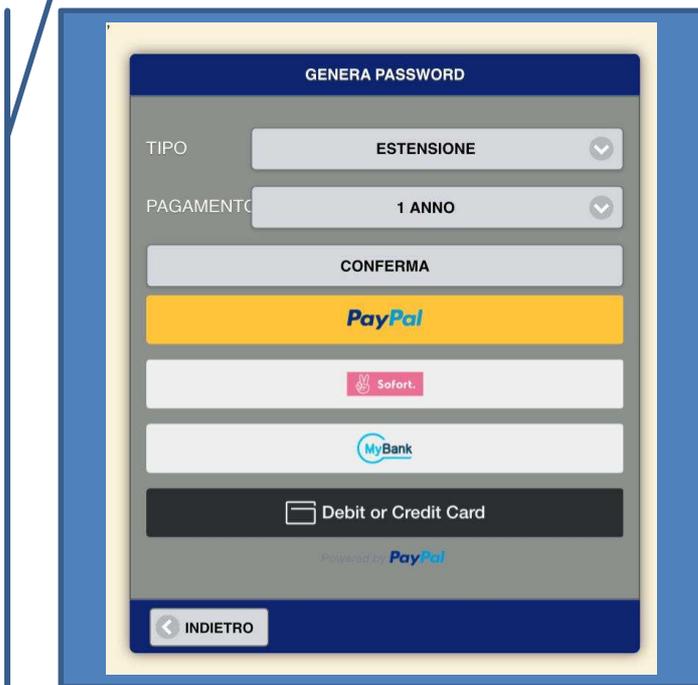

## Serializza/Estendi DGFE

Cliccare → Configurazione → Dati fiscali → SERIALIZZA/ESTENDI DGFE

## Importa da MEMORIA FISCALE

Nel caso si verifichi un guasto al SSD del REGISTRATORE TELEMATICO, aprire il registratore, togliere l' SSD rotta, inserire una SSD vergine, entrare in CONFIGURAZIONE e premere IMPORTA DA MEMORIA FISCALE e aspettare alert " IMPORTAZIONE AVVENUTA CON SUCCESSO."

Tutte le CHIUSURE FISCALI, DOCUMENTI COMMERCIALI, verranno ripristinati sulla NUOVA SSD.

**NOTA BENE:** solamente la parte fiscale verrà ripristinata, tutte le configurazioni (ARTICOLI, CATEGORIA ecc) dovranno essere ricreati, per questo si consiglia di esportare (ARTICOLI, CATEGORIE) su una PENNETTA USB, in modo tale da tenere un backup in caso di rottura dell' SSD.

## Resetta Fatture

RESETTA N. FATTURE

RESETTA N. FATTURE

INDIETRO

STAMPA

**Bisogna essere DISATTIVATI per questa operazione**

**Per resettare il numero di fatture inserire lo 0 e il numero della fattura partirà da 1**

## ➤ ESEMPIO DOCUMENTO COMMERCIALE



**SYSTEM CONNECTION SRL**  
 Via dei piani di Montesavello  
 N. CIVICO: 40  
 CAP: 00041  
 CITTA: ALBANO  
 PROVINCIA: ROMA  
 P.IVA: 08099971007  
 NAZ: IT  
 CF: SBGLSN69E01H501N

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO EURO
acqua	10%	2.00
coca-cola	10%	2.50
Caffe	10%	1.00
TOTALE COMPLESSIVO		5.50
di cui IVA		0.50
CONTANTE		5.50
Importo pagato		5.50

OPERATORE:RIVENDITORE 1  
 07-01-2022 16:19:26  
 DOCUMENTO N. 0064-0001

RT 2A1ET000035

## ➤ ESEMPIO DOCUMENTO COMMERCIALE CON CODICE FISCALE – DCRA.SSN

Il Registratore Telematico permette di rilasciare documenti commerciali con il **CODICE FISCALE** per la deduzione fiscale.

Prima di eseguire l'operazione di cassa deve essere eseguito l'inserimento del codice fiscale il quale può avvenire tramite tastiera oppure **PISTOLA SCANNER O TASTIERA**

La vendita DcraSSN è usata per la detrazione fiscale nel caso di uso spese mediche



## ➤ ESEMPIO DOCUMENTO COMMERCIALE LOTTERIA

- La funzione può essere esercitata tramite tastiera oppure tramite barcode o con TASTIERA:
- All'inserimento del codice lotteria, che dovrà essere di 8 cifre, il display visualizzerà la conferma del codice inserito, a questo punto completare la transazione con forme di pagamento che non siano cassa e superiori ad 1 €



Lo Scontrino lotteria viene inviato automaticamente al server AE , nella emissione della chiusura fiscale e il riscontro dell'esito si ritrova in FUNZIONI – REPORT



## 4 - CALENDARIO

Il Calendario visualizza 7 giorni:


SCADENZE

OFFERTE

COMPLEANNI dei clienti (*Caricati nella schermata clienti, in configurazione registratore*)

PRENOTAZIONI

APPUNTAMENTI programmati in collegamento con l'AGENDA

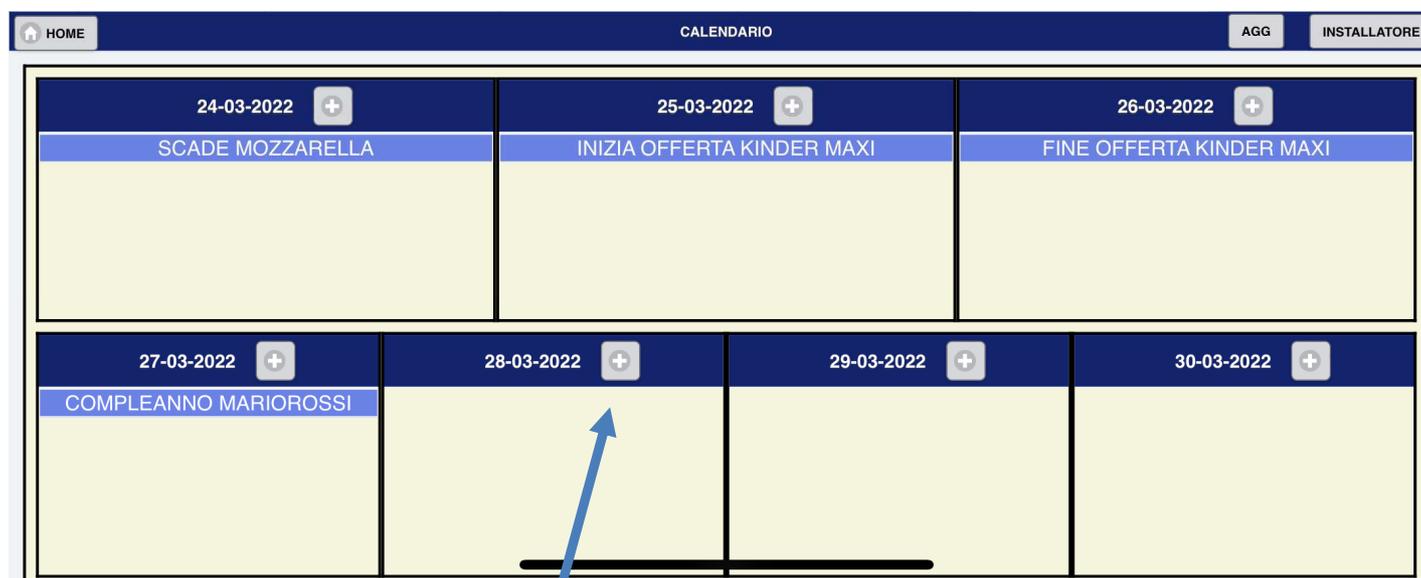


ALERT		
PERSONA	ORA INIZIO	ORA FINE
FAM.ROSSI di ROSSI MARIO	13:05	14:05
TERMOTETTO di COTUGNO CLAUDIO	19:00	20:00

< OK

Cliccando



In dettaglio, tutti gli appuntamenti della giornata riferiti ai clienti e fornitori

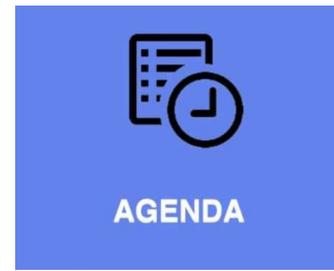

## 5 – AGENDA

Visualizza tutti gli appuntamenti, e possono essere ricercati, per data, da A/A, e per cliente inserito

HOME		AGENDA				+	AGGIUNGI
INIZIO RICERCA	FINE RICERCA	Q				CONFERMA	X
24-03-2022							
CLIENTE	FAM.ROSSI di ROSSI MARIO	24-03-2022	13:05	14:05	camera 1	>	
CLIENTE	TERMOTETTO di COTUGNO CLAU...	24-03-2022	19:00	20:00		>	

Schermata Agenda per singolo evento:

**SELEZIONE PERSONA:**  
aprirà tutti i Clienti /Fornitori,  
precedentemente inseriti in  
configurazione registratore

Cliccando su CLIENTE/FORNITORE

Cliccando su cliente o mod. è possibile  
integrare/modificare dati  
appuntamento

**AGGIUNGI**

In questa  
schermata,  
permette d'inserire  
Cliente/Fornitore di  
un'appuntamento,  
non presente in  
anagrafica

**DATA**

da A/A indica le date  
dell'appuntamento

**DURATA**

Indica la durata oraria  
dell'appuntamento

**DESCRIZIONE**

contenuto descrittivo dell'appuntamento

**DISPOSITIVI INDICATORI**

Il Registratore Telematico dispone un display, lato cliente, retroilluminato a led, 16 caratteri alfanumerici. Dove vengono visualizzate le funzioni eseguite per la vendita o programmazione.

**COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA**

**L'apparecchio deve essere collegato ad una presa di rete monofase a 220V - 50Hz.**

**Attenzione collegamenti in prossimità o nella stessa linea dove collegati, motori elettrici, motori frigo, climatizzatori, prese precarie, possono provocare sbalzi di tensione, cortocircuiti causando malfunzionamenti fino alla rottura delle parti del registratore telematico.**

**Si consiglia in prossimità di tali collegamenti di usare prese con protezione a isolamento da sbalzi di corrente.**

**INTERRUZIONE DI CORRENTE**

Il registratore telematico conserva in memoria le ultime operazioni di vendita effettuate.

In caso di interruzione della tensione di alimentazione, o di esaurimento carta, la macchina, riprende il suo funzionamento, alla premuta del tasto cassa, riportando la dicitura **\*\*\*\*INTERRUZIONE\*\*\*\*** (vedi esempio)



## ESAURIMENTO MEMORIA DI RIEPILOGO

**60 chiusure fiscali** prima dell'esaurimento della memoria di riepilogo, il registratore telematico avvisa l'utente scrivendo sul display **MEMORIA DI RIEPILOGO IN ESAURIMENTO**", oltre a stamparla sul rapporto di chiusura fiscale.

Avvertire immediatamente in tal caso il servizio di assistenza tecnica per la sostituzione della stessa.

## SOSTITUZIONE CARTA TERMICA

L'esaurimento della carta nella stampante provoca l'arresto della stampa e la segnalazione

**"CARTA ESAURITA" sul display.**

Nel caso avvenga in una fase di transazione , **NON SPEGNERE IL REGISTRATORE TELEMATICO**, aprire il vano carta , inserire la carta termica, e la transazione interrotta viene riavviata, premendo il tasto CASSA, ristampando il documento interrotto precedentemente

## CONTROLLO RETE INTERNET

Il registratore telematico necessita di connessione a internet per svolgere le fasi di accreditamento e invio telematico.

L'apparecchio puo' essere collegato:

CAVO ETHERNET

WI-FI

HOT.SPOT

SIM CARD

## COME PULIRE IL TOUCHSCREEN

1. Spegni il dispositivo. Questo passaggio è facoltativo, ma se si prevede di utilizzare acqua, è una buona idea. Per lo meno, lo spegnimento dello schermo del dispositivo consente di vedere più facilmente lo sporco.
2. Passare il touchscreen in senso orizzontale o verticale in una direzione ripetuta con il panno in microfibra. Questo movimento allontana lo sporco ed è il modo più sicuro per pulire lo schermo.
3. Ad esempio, inizia dal lato sinistro dello schermo e passa direttamente al lato destro dello schermo. Successivamente, sposta il panno un po' più in basso e ripeti questo procedimento per pulire l'intero schermo.
4. Se necessario, utilizzare una piccola quantità di acqua per rendere leggermente umido un angolo del panno. Assicurati di applicare l'acqua sul panno, non sul dispositivo. Utilizzare la parte umida del panno per pulire lo schermo allo stesso modo. (Lo sfregamento in un piccolo cerchio può essere necessario se il sudiciume si rifiuta di staccarsi.)

- **Non utilizzare prodotti chimici aggressivi, incluso Windex, qualsiasi cosa con ammoniaca o detergenti a base di alcol**
- **Non utilizzare mai panni abrasivi, salviette di carta o carta velina, che potrebbero graffiare il touchscreen**
- **Non usare mai una grande quantità di acqua**
- **Non premere mai troppo forte durante la pulizia dello schermo**

# APPENDICE ALERT


## ALERT ATTIVAZIONE/CENSIMENTO

Quando si effettua il CENSIMENTO:

clickare prima volta sul tasto CENSIMENTO e vengono creati i primi due certificati.



Cliccare la seconda volta sul tasto CENSIMENTO e il dispositivo viene censito con successo.

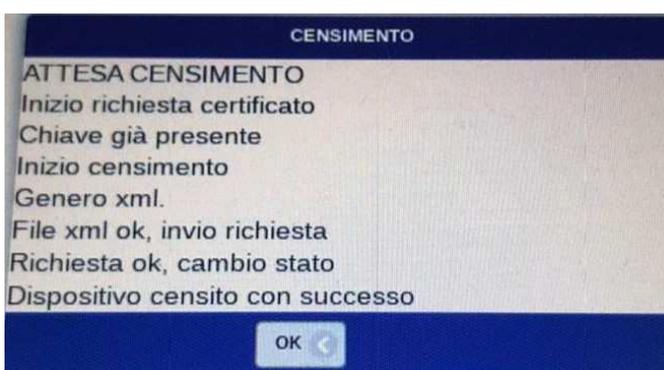

Quando il certificato dispositivo è scaduto,



### Certificato macchina assente sul registratore telematico



### ALERT LOGIN:

Se viene inserito PIN operatore Errato



## ALERT AGGIUNGI/MODIFICA OPERATORE


Se viene inserito Operatore con PIN già esistente in altro operatore



Se viene inserito operatore già esistente



Se viene inserito omettendo il nome

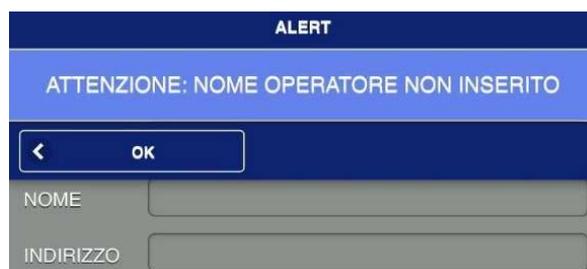

**Se viene inserito operatore omettendo il Cognome**

**ALERT**

**ATTENZIONE: COGNOME OPERATORE NON INSERITO**

< OK

NOME

INDIRIZZO

**Se viene inserito operatore omettendo inserimento PIN**

**ALERT**

**ATTENZIONE: PIN OPERATORE NON INSERITO**

< OK

NOME

INDIRIZZO

CAP

CITTA

P.IVA

CODICE FISCALE

E-MAIL

CELLULARE 1

CELLULARE 2

DESC.


PIN

LIVELLO

< INDIETRO < ELIMINA SALVA <

## ALERT ARTICOLI

Se non viene inserita nessuna quantità in Quantità confezioni

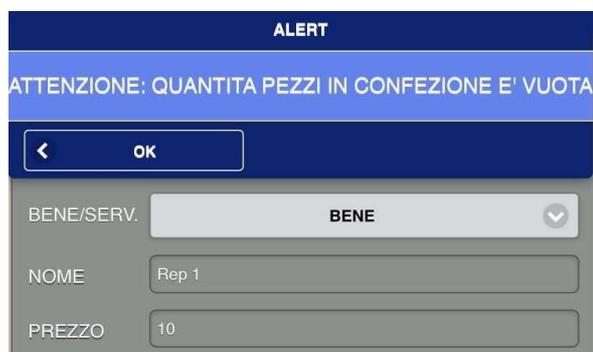

ALERT

ATTENZIONE: QUANTITA PEZZI IN CONFEZIONE E' VUOTA

< OK

BENE/SERV. BENE

NOME Rep 1

PREZZO 10

Detailed description: This is a screenshot of a mobile application alert dialog. The title bar is dark blue with the word 'ALERT' in white. Below the title bar is a light blue banner with the text 'ATTENZIONE: QUANTITA PEZZI IN CONFEZIONE E' VUOTA' in white. Underneath the banner is a dark blue bar containing a white left-pointing arrow and the text 'OK'. The main content area has a light gray background and contains three rows of input fields. The first row is labeled 'BENE/SERV.' and has a dropdown menu showing 'BENE'. The second row is labeled 'NOME' and has a text input field containing 'Rep 1'. The third row is labeled 'PREZZO' and has a text input field containing '10'.

Se viene inserito un prezzo minimo superiore al prezzo base di vendita dell'articolo



ALERT

ATTENZIONE: PREZZO MINIMO SUPERIORE AL PREZZO  
BASE DEL PRODOTTO

< OK

BENE/SERV. BENE

NOME Rep 1

PREZZO 10

Detailed description: This is a screenshot of a mobile application alert dialog. The title bar is dark blue with the word 'ALERT' in white. Below the title bar is a light blue banner with the text 'ATTENZIONE: PREZZO MINIMO SUPERIORE AL PREZZO BASE DEL PRODOTTO' in white. Underneath the banner is a dark blue bar containing a white left-pointing arrow and the text 'OK'. The main content area has a light gray background and contains three rows of input fields. The first row is labeled 'BENE/SERV.' and has a dropdown menu showing 'BENE'. The second row is labeled 'NOME' and has a text input field containing 'Rep 1'. The third row is labeled 'PREZZO' and has a text input field containing '10'.

Se viene inserito un prezzo massimo inferiore al prezzo base di vendita dell'articolo



ALERT

ATTENZIONE: PREZZO MASSIMO INFERIORE AL PREZZO  
BASE DEL PRODOTTO

< OK

BENE/SERV. BENE

NOME Rep 1

PREZZO 10

Detailed description: This is a screenshot of a mobile application alert dialog. The title bar is dark blue with the word 'ALERT' in white. Below the title bar is a light blue banner with the text 'ATTENZIONE: PREZZO MASSIMO INFERIORE AL PREZZO BASE DEL PRODOTTO' in white. Underneath the banner is a dark blue bar containing a white left-pointing arrow and the text 'OK'. The main content area has a light gray background and contains three rows of input fields. The first row is labeled 'BENE/SERV.' and has a dropdown menu showing 'BENE'. The second row is labeled 'NOME' and has a text input field containing 'Rep 1'. The third row is labeled 'PREZZO' and has a text input field containing '10'.

### Se viene inserito un prezzo articolo non valido



**ALERT**

ATTENZIONE: PREZZO ARTICOLO NON VALIDO

< OK

BENE/SERV.

NOME

PREZZO

### Se viene inserito nome articolo già presente in archivio



INDIETRO ARTICOLI + AGGIUNGI

cerca...

**ALERT**

ATTENZIONE: ARTICOLO GIÀ PRESENTE

< OK

CATEGORIA 1

SCADE IL:

REP 1

REP 2 22 0.00 10€

### Se non viene inserito nome articolo



**ALERT**

ATTENZIONE: NOME ARTICOLO NON INSERITO

< OK

BENE/SERV.

NOME

PREZZO

Se nel caricare l'articolo sezione offerte vengono invertite l'ordine date DA A / A



ALERT

ATTENZIONE: SEQUENZA DATE ERRATA

< OK


BENE/SERV. BENE

NOME Rep 1

PREZZO 10

## ALERT CATEGORIE

Se non viene inserito un nome CATEGORIA

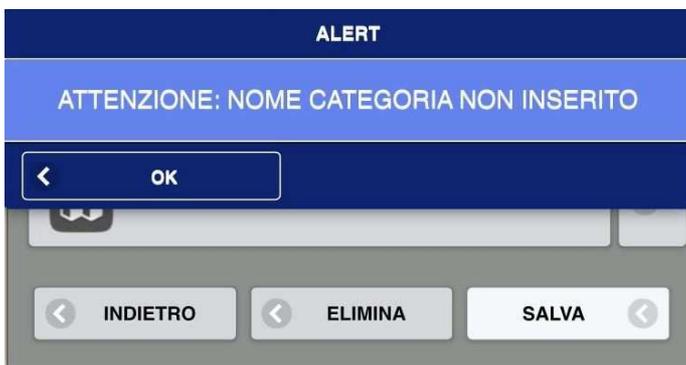

Se viene inserito nome categoria già esistente



## ALERT ALIQUOTA IVA

Se viene inserita Aliquota iva già presente in archivio



## ALERT CLIENTI

Se inseriamo Ragione sociale del cliente già esistente in archivio



Se inseriamo una partita iva non valida. Il registratore telematico effettua controllo p.iva evitando errori d'inserimento

The screenshot shows an alert dialog box with the text 'ALERT' and 'ATTENZIONE: PARTITA IVA NON VALIDA'. Below the alert, there is a list of input fields for client information: CAP, CITTA, P.IVA, CODICE FISCALE, E-MAIL, TELEFONO, CELLULARE 1, CELLULARE 2, COGNOME, NOME, and DESC. At the bottom of the form, there are three buttons: 'INDIETRO', 'ELIMINA', and 'SALVA'.

Se Inseriamo una ragione sociale vuota

**ALERT**

**ATTENZIONE: RAGIONE SOCIALE NON VALIDA**

< OK

CAP

CITTA

P.IVA

CODICE FISCALE

E-MAIL

TELEFONO

CELLULARE 1

CELLULARE 2

COGNOME

NOME

DESC.

< INDIETRO < ELIMINA SALVA <

## ALERT FORNITORI

Se viene inserita una ragione sociale già esistente in archivio



Se inseriamo una partita iva non valida.

Il registratore telematico effettua controllo p.iva evitando errori d'inserimento



Se viene inserita una ragione sociale vuota



## ALERT PALMARI

Se viene inserito un nome palmare già esistente in archivio



Se viene inserito un indirizzo IP di rete già utilizzato per altro collegamento



Se non viene inserito la porta di riferimento del palmare da collegare



Se viene inserito un nome palmare già esistente in archivio



## ALERT TAVOLI

Se quando creiamo i tavoli non inseriamo il nome



Se quando creiamo i tavoli inseriamo nome tavolo già esistente in archivio



Se clicchiamo COMANDA o PRECONTO e la cassa è vuota



Se nell'unione tavoli, uniamo tavolo con se stesso



Se inviamo stampa di PRECONTO , senza aver prima selezionato il tipo di stampante da utilizzare



## ALERT PRENOTAZIONE TAVOLO

Se viene prenotato un tavolo già occupato



Se in fase di prenotazione non viene inserita ora della stessa

The screenshot shows a mobile application interface for creating a reservation. At the top, there is a navigation bar with a back arrow labeled 'INDIETRO', the title 'PRENOTAZIONI', and a plus icon labeled 'AGGIUNGI'. Below the navigation bar is a search bar with the placeholder text 'cerca...'. The main content area displays a form for creating a reservation. An alert dialog box is overlaid on the form, with the title 'ALERT' and the message 'ATTENZIONE: INSERIRE ORA PRENOTAZIONE'. The alert has an 'OK' button with a back arrow. The background form has the following fields: 'ORA' (with a clock icon), 'N.PERSONE', 'RECAPITO TELEFONICO', and 'DESC.'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'INDIETRO', 'ELIMINA', and 'SALVA'.

Se in fase di prenotazione viene inserita ora antecedente all'orario in cui si sta effettuando la stessa



**Se in fase di prenotazione non viene inserita data**

ALERT

ATTENZIONE: INSERIRE DATA PRENOTAZIONE

< OK

ORA

N.PERSONE

RECAPITO TELEFONICO

DESC.

< INDIETRO < ELIMINA SALVA <

Detailed description: This is a mobile application alert dialog. It has a dark blue header with the word 'ALERT' in white. Below the header is a light blue bar with the text 'ATTENZIONE: INSERIRE DATA PRENOTAZIONE' in white. Underneath is a dark blue bar with a white left arrow and the text 'OK'. The main area contains four input fields: 'ORA' with a calendar icon, 'N.PERSONE', 'RECAPITO TELEFONICO', and 'DESC.'. At the bottom, there are three buttons: 'INDIETRO' with a left arrow, 'ELIMINA' with a left arrow, and 'SALVA' with a right arrow.

**Se in fase di prenotazione viene inserito un tavolo già prenotato**

< INDIETRO PRENOTAZIONI + AGGIUNGI

cerca

tavolo 2

24-01-2022 10:52:00

ALERT

ATTENZIONE: TAVOLO GIÀ PRENOTATO

>

< OK

Detailed description: This screenshot shows a mobile application interface for reservations. At the top, there is a dark blue bar with a left arrow and 'INDIETRO', the word 'PRENOTAZIONI' in the center, and a right arrow with '+ AGGIUNGI'. Below this is a search bar with a magnifying glass icon and the text 'cerca'. A list item is visible with 'tavolo 2' and a timestamp '24-01-2022 10:52:00'. An alert dialog is overlaid on the screen. The dialog has a dark blue header with 'ALERT' in white. The main text of the dialog is 'ATTENZIONE: TAVOLO GIÀ PRENOTATO' in white. At the bottom of the dialog is a dark blue bar with a white left arrow and the text 'OK'. A right arrow is visible on the right side of the dialog.

## ALERT STAMPANTI DI RETE

Se viene inserito un nome stampante già presente in archivio



Se viene inserito un indirizzo IP già esistente/utilizzato nel sistema



Se non viene inserita la porta stampante



Se non viene inserito indirizzo locale IP stampante



**ALERT**

ATTENZIONE: INSERIRE IP LOCALE STAMPANTE

< OK

PORTA 9100

PRECONTO NO

POSIZIONE LOGO NO

< INDIETRO < ELIMINA SALVA >

## ALERT STAMPANTE FISCALE

Se viene modificato le dimensioni del logo nella stampante fiscale

**ALERT**

**DIMENSIONI LOGO MODIFICATA**

< **OK**

TAGLIERINA

TAGLIO PARZIALE FATTURE: NO

POSIZIONE LOGO: LOGO IN TESTA (dropdown) CONFERMA

DIMENSIONE W LOGO: 5 H LOGO: 6 CONFERMA

Se viene modificato il logo in testa o coda

**ALERT**

**POSIZIONE LOGO MODIFICATA.**

< **OK**

TAGLIERINA

TAGLIO PARZIALE FATTURE: NO

POSIZIONE LOGO: LOGO IN TESTA (dropdown) CONFERMA

DIMENSIONE W LOGO: 5 H LOGO: 6 CONFERMA

STAMPA DI PROVA

Se viene modificata la grandezza/dimensione stampa, 58 o 80 mm su carta termica

**ALERT**

**DIMENSIONE STAMPANTE MODIFICATA.**

< **OK**

TAGLIERINA

TAGLIO PARZIALE FATTURE: yes

POSIZIONE LOGO: LOGO IN TESTA (dropdown) CONFERMA

DIMENSIONE W LOGO: 5 H LOGO: 6 CONFERMA

Se Cliccando stampa di prova, il carrello in cassa risulta pieno, bisogna cancellare l'articolo in cassa e ripremere STAMPA DI PROVA

The image shows a mobile application alert dialog box with a dark blue header and a light blue background. The header contains the word "ALERT" in white. Below the header, the text "ATTENZIONE: CANCELLARE CARRELLO CASSA" is displayed in white. At the top left, there is a navigation bar with a back arrow and the text "OK". The main content area is divided into several sections: "TAGLIERINA" with a grey input field; "TAGLIO PARZIALE FATTURE" with a grey input field containing the text "yes"; "POSIZIONE LOGO" with a dropdown menu showing "LOGO IN TESTA" and a "CONFERMA" button; and "DIMENSIONE W LOGO" with a numeric input field containing "5", a label "H", another numeric input field containing "6", and a "CONFERMA" button.

## ALERT RESETTA FATTURE

Accade quando si resettano il numero di fatture e si è IN SERVIZIO, bisogna essere DISATTIVATI per questa operazione



## ALERT CODICE ATECO

Se viene cliccato salva senza aver inserito codice ateco



## ALERT CASSA

### Buoni

Se viene inserito zero o caratteri letterali nell'emissione Buono Monouso



Se vengono digitati importo buoni superiore al totale cassa



## Ticket

Se viene inserito zero o caratteri letterali nell'emissione Ticket



Se vengono digitati importo buoni superiore al totale cassa



Non è possibile pagare con buoni e poi seguirà fattura nello stesso documento commerciale



## ALERT FATTURA

Se si va a modificare i dati di un cliente nell'emissione fattura

**ALERT**

CLICCARE PRIMA IL TASTO SALVA E POI CONFERMA

< OK

CAP

CITTA

P.IVA

CODICE FISCALE

E-MAIL

TELEFONO

CELLULARE 1

CELLULARE 2

COGNOME

NOME

DESC.

< INDIETRO   SALVA <   CONFERMA <

Se si va a modificare i dati di un cliente nell'emissione fattura, prima vanno salvati i dati cliente e poi emettere fattura

**ALERT**


DATI SALVATI

< OK

Se si ha il carrello cassa pieno, e si vuole emettere fattura, svuotare prima il carrello cassa, inserire i dati del cliente e poi emettere fattura



Sequenza errata; nel caso la cassa va in negativo, Es 5.00 € ritiro bene e poi clicco 4.00 € Rep 1 – cassa. Cliccare Cancella scontrino per annullare operazione

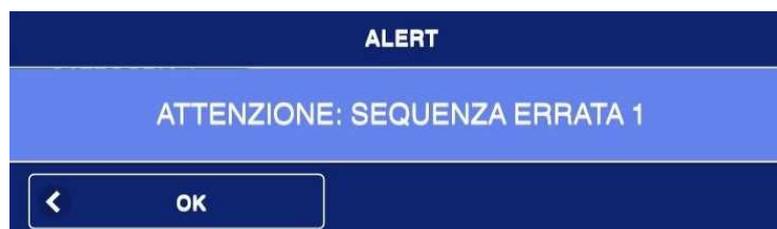

## ALERT PRELIEVO

Se si vuole prelevare una somma superiore alla disponibilità giornaliera di cassa



## ALERT RESO/ANNULLO

Inserire n° documento commerciale da ricercare per reso o annullo

The screenshot shows a mobile application alert dialog. At the top, a dark blue header contains the word "ALERT" in white. Below this, a light blue banner displays the text "ATTENZIONE: INSERIRE NUMERO DEL DOCUMENTO". A dark blue bar below the banner contains a white left-pointing arrow and the text "OK". The main area of the dialog is light yellow and contains two input fields. The first field is labeled "CHIUSURA GIORNALIERA" and contains the number "1". The second field is labeled "IN DATA" and contains the number "240122", with a small calendar icon to its right. At the bottom, a dark blue bar contains two white buttons: "INDIETRO" with a left-pointing arrow and "CONFERMA".

Inserire n° chiusura del documento commerciale da ricercare per reso o annullo

The screenshot shows a mobile application alert dialog. At the top, a dark blue header contains the word "ALERT" in white. Below this, a light blue banner displays the text "ATTENZIONE: INSERIRE NUMERO CHIUSURA DEL DOCUMENTO". A dark blue bar below the banner contains a white left-pointing arrow and the text "OK". The main area of the dialog is light yellow and contains two input fields. The first field is labeled "CHIUSURA GIORNALIERA" and is currently empty. The second field is labeled "IN DATA" and is also empty, with a small calendar icon to its right. At the bottom, a dark blue bar contains two white buttons: "INDIETRO" with a left-pointing arrow and "CONFERMA".

Inserire data del documento commerciale da ricercare per reso o annullo

The screenshot shows a mobile application interface with a dark blue header labeled "ALERT". Below the header is a light blue bar with the text "ATTENZIONE: INSERIRE DATA DEL DOCUMENTO". Underneath, there is a dark blue bar with a white button containing a left-pointing arrow and the text "OK". The main area has a light yellow background and contains two input fields: "CHIUSURA GIORNALIERA" with a text input field containing the number "1", and "IN DATA" with a date picker icon. At the bottom, there is a dark blue bar with two white buttons: "INDIETRO" (with a left-pointing arrow) and "CONFERMA".

Se si ricerca e si voglia annullare o rendere un documento commerciale già in precedenza oggetto di tale operazione.

*(Se il documento commerciale non è stato RESO o ANNULATO in precedenza, ripetere la procedura)*

The screenshot shows a mobile application interface with a dark blue header labeled "RESO E ANNULLO". Below the header is a light yellow bar with the text "Documento Già Annullato o Completamente Reso". At the bottom, there is a dark blue bar with three white buttons: "INDIETRO" (with a left-pointing arrow), "RESO", and "ANNULLO".

Se gli articoli da rendere non siano presenti nel documento commerciale, prima ricercato per operazione di reso

The screenshot shows a mobile application interface with a dark blue header labeled "ALERT". Below the header is a light blue bar with the text "ATTENZIONE: PRODOTTO NON APPARTENENTE AL DOCUMENTO COMMERCIALE DA RENDERE". Underneath, there is a dark blue bar with a white button containing a left-pointing arrow and the text "OK".

Se si vanno ad inserire articoli in quantità superiori a quelli presenti nel documento commerciale, prima ricercato per operazione di reso

The screenshot shows a mobile application interface with a dark blue header labeled "ALERT". Below the header is a light blue bar with the text "ATTENZIONE: QUANTITA ARTICOLO ERRATA 2>1". Underneath, there is a dark blue bar with a white button containing a left-pointing arrow and the text "OK".

## ALERT SCONTO

Nel caso si voglia effettuare uno sconto su Acconto



## ALERT BARCODE

Se si inserisce CODICE FISCALE per documento commerciale DC A SSN



Se si inserisce/ricerca un codice BARCODE non inserito.

Andare in CONFIGURAZIONE->ARTICOLI->INSERIRE IL CODICE NELLA VOCE BARCODE O BARCODE DI GRUPPO (mai entrambe).

NON POSSO AVERE LO STESSO CODICE.



Se si inserisce CODICE LOTTERIA per documento commerciale SCONTRINO LOTTERIA



Produttore System Connection S.r.l Pavona di Albano Laziale (Roma)

Energy touch

## ALERT SCONTRINO LOTTERIA

Se si cerca di chiudere scontrino lotteria con cassa/contanti



Se lo scontrino lotteria non è abilitato in configurazione



Se si cerca di chiudere scontrino lotteria con una somma inferiore ad 1 €



Se non è stato creato nessun scontrino lotteria



Se invio scontrino lotteria è andato a buon fine.

AC = ACCOLTO

SC = SCARTATO (rinviare documenti lotteria)



## ALERT FUNZIONI - REPORT

### MEMORIA DI DETTAGLIO

Se si vuole effettuare ricerca tra due date

Inizio....

The screenshot shows a mobile application interface with a dark blue header containing the word 'ALERT'. Below the header is a light blue bar with the text 'INSERIRE DATA INIZIO RICERCA'. Underneath is a dark blue bar with a white button containing a left-pointing arrow and the text 'OK'. At the bottom of the screen is a dark blue bar with three white buttons: the first contains a left-pointing arrow and the text 'INDIETRO', the second contains the text '[saveOnUsb]', and the third contains the text 'STAMPA'.

Fine.....

The screenshot shows a mobile application interface with a dark blue header containing the word 'ALERT'. Below the header is a light blue bar with the text 'INSERIRE DATA FINE RICERCA'. Underneath is a dark blue bar with a white button containing a left-pointing arrow and the text 'OK'. At the bottom of the screen is a dark blue bar with three white buttons: the first contains a left-pointing arrow and the text 'INDIETRO', the second contains the text '[saveOnUsb]', and the third contains the text 'STAMPA'.

Se si vuole effettuare una ricerca documento commerciale e viene richiesta la chiusura giornaliera di riferimento

The screenshot shows a mobile application interface with a dark blue header containing the word 'ALERT'. Below the header is a light blue bar with the text 'INSERIRE CHIUSURA RICERCA'. Underneath is a dark blue bar with a white button containing a left-pointing arrow and the text 'OK'. Below this is a light yellow area with two input fields: the first is labeled 'CHIUSURA GIORNALIERA' and the second is labeled 'IN DATA' with a calendar icon to its right. At the bottom of the screen is a dark blue bar with three white buttons: the first contains a left-pointing arrow and the text 'INDIETRO', the second contains the text '[saveOnUsb]', and the third contains the text 'STAMPA'.

Se nella ricerca documento commerciale tra due date si inseriscono date errate



Se il registratore telematico non riconosce il DGFE, può avvenire per:  
rottura DGFE;  
rottura lettore DGFE;  
DGFE non inserito bene nella scheda A40



Se si serializzi un DGFE, serializzato su un altro REGISTRATORE TELEMATICO o è ROTTO



Se la serializzazione del DGFE è andato a buon fine



Se il DGFE è stata serializzato su altro registratore telematico



Avvisi di Memoria di dettaglio in esaurimento



**Avviso memoria di dettaglio esaurita**

Se per quella password comprata, si è superato il limite massimo delle chiusure consentite.



Se non si è selezionato un pagamento il tipo di pagamento.

Il pagamento può essere effettuato on-line, e varia secondo gli azzeramenti che si vuole estendere.



Se è errata la password inserita per estendere il DGFE



Se la password inserita non è conforme al n° di azzeramenti digitati



Se viene inserito DGFE precedente a quello in cui si sta lavorando.  
Operazione consentita solo per lettura dati e documenti commerciali



Se l'identificazione del DGFE non è andata a buon fine, durante la ripetere procedura



Se l'estensione DGFE è andata a buon fine



## ALERT MEMORIA DI RIEPILOGO

Se si vuole ricercare una chiusura di cassa tra due numeri

Inizio...



ALERT

INSERIRE NUMERO INIZIO RICERCA

< OK

< INDIETRO [saveOnUsb] STAMPA

Fine...



ALERT

INSERIRE NUMERO FINE RICERCA

< OK

< INDIETRO [saveOnUsb] STAMPA

Avviso Memoria di riepilogo/fiscale in esaurimento



ALERT

ATTENZIONE: MEMORIA DI RIEPILOGO IN ESAURIMENTO  
GIORNI RIMANENTI: 2

< OK

Avviso memoria di riepilogo/fiscale esaurita



ALERT

ATTENZIONE: MEMORIA DI RIEPILOGO PIENA

< OK

Se la memoria di riepilogo non è corrispondente al SSD card inserita nel REGISTRATORE TELEMATICO



## ALERT TRASMISSIONI

Se il Registratore Telematico non trasmette da 12 giorni



**CLICCARE RINVIA CORRISPETTIVI, *In Cassa Funzioni***

## ALERT IMPORT EXPORT DATI EXCEL

Se si vogliono importare dati e USB, non presente o non riconosciuta.

Il salvataggio dei file su USB va effettuata solo dopo che questa è stata formattata in Fat32



Se non è stata effettuata nessuna selezione d'importazione da USB: Categorie, articoli,.....



Prima d'importazione dati da USB viene effettuato un software init, ossia vengono cancellati:

1)CATEGORIE


2)ARTICOLI

3)ALIQUOTA IVA

presenti prima del SOFTWARE INIT.



Se l'importazione dati da USB, presenta errori in alcuni campi

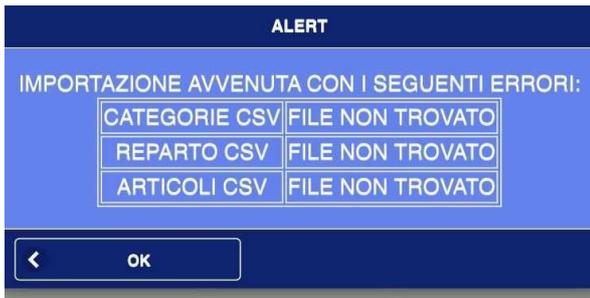

Se nell'esportazioni delle immagini dalla USB non viene trovata una cartella "immagini"



Se nell'importazione dati da USB avviene con successo



Se nell'Esportazione dati da USB avviene con successo



## ALERT AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Se non c'è linea internet sufficiente per aggiornare il REGISTRATORE TELEMATICO.



## ALERT CONNESSIONI

Se il registratore telematico è connesso in internet



Se la connessione ad internet del registratore telematico non è avvenuta, togliere la wi-fi e ricliccare il tasto CONNETTI A ETHERNET



Se non è inserita la Sim Card nel registratore telematico



Se la Sim Card è inserita correttamente nel registratore Telematico



## ALERT SOFTWARE INIT

Se si effettua un software init senza aver selezionato, opzioni da eliminare nel database

ALERT

ATTENZIONE, NESSUNA VOCE SELEZIONATA

< OK

ALIQUOTE IVA	<input type="checkbox"/>	NO
OPERATORI	<input type="checkbox"/>	NO
CLIENTI	<input type="checkbox"/>	NO
FORNITORI	<input type="checkbox"/>	NO
UBICAZIONI	<input type="checkbox"/>	NO
TAVOLI	<input type="checkbox"/>	NO
STAMPANTI	<input type="checkbox"/>	NO
PALMARI	<input type="checkbox"/>	NO

< INDIETRO SALVA <

Se si effettua un software init cliccando CATEGORIA ARTICOLI o ALIQUOTA IVA, senza aver cliccato prima ARTICOLI.

ALERT


ATTENZIONE: SELEZIONARE ARTICOLI

< OK

ALIQUOTE IVA	<input type="checkbox"/>	NO
OPERATORI	<input type="checkbox"/>	NO
CLIENTI	<input type="checkbox"/>	NO
FORNITORI	<input type="checkbox"/>	NO
UBICAZIONI	<input type="checkbox"/>	NO
TAVOLI	<input type="checkbox"/>	NO
STAMPANTI	<input type="checkbox"/>	NO
PALMARI	<input type="checkbox"/>	NO

< INDIETRO SALVA <

Se si effettua un software init cliccando UBICAZIONI, senza aver cliccato prima TAVOLI.

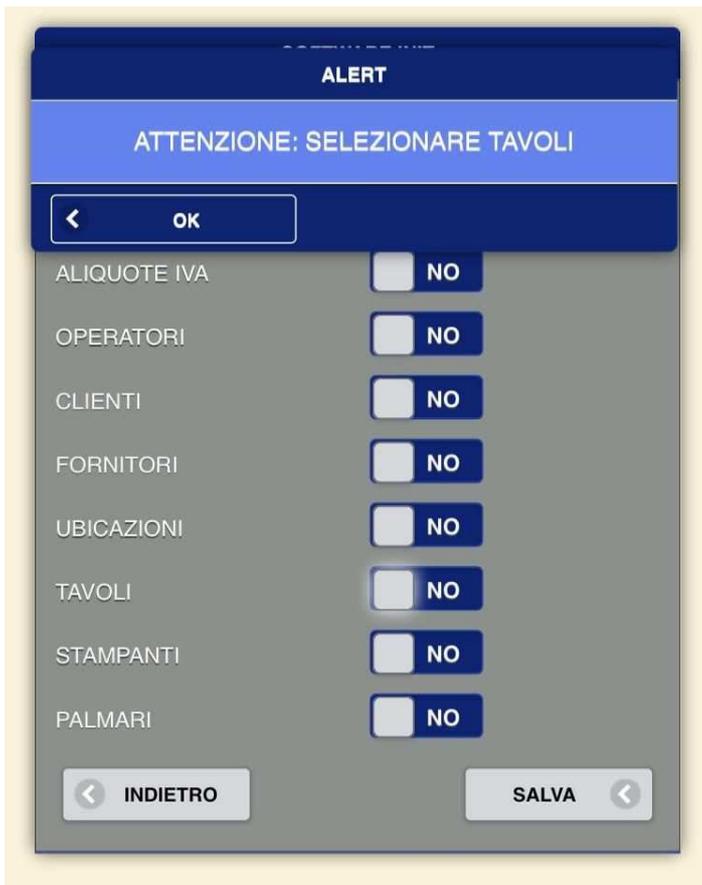

**ALERT**

ATTENZIONE: SELEZIONARE TAVOLI


< OK

ALIQUOTE IVA	<input type="checkbox"/>	NO
OPERATORI	<input type="checkbox"/>	NO
CLIENTI	<input type="checkbox"/>	NO
FORNITORI	<input type="checkbox"/>	NO
UBICAZIONI	<input type="checkbox"/>	NO
TAVOLI	<input type="checkbox"/>	NO
STAMPANTI	<input type="checkbox"/>	NO
PALMARI	<input type="checkbox"/>	NO

< INDIETRO SALVA <

## APPENDICE HW

## CPU/PROCESSOR A40

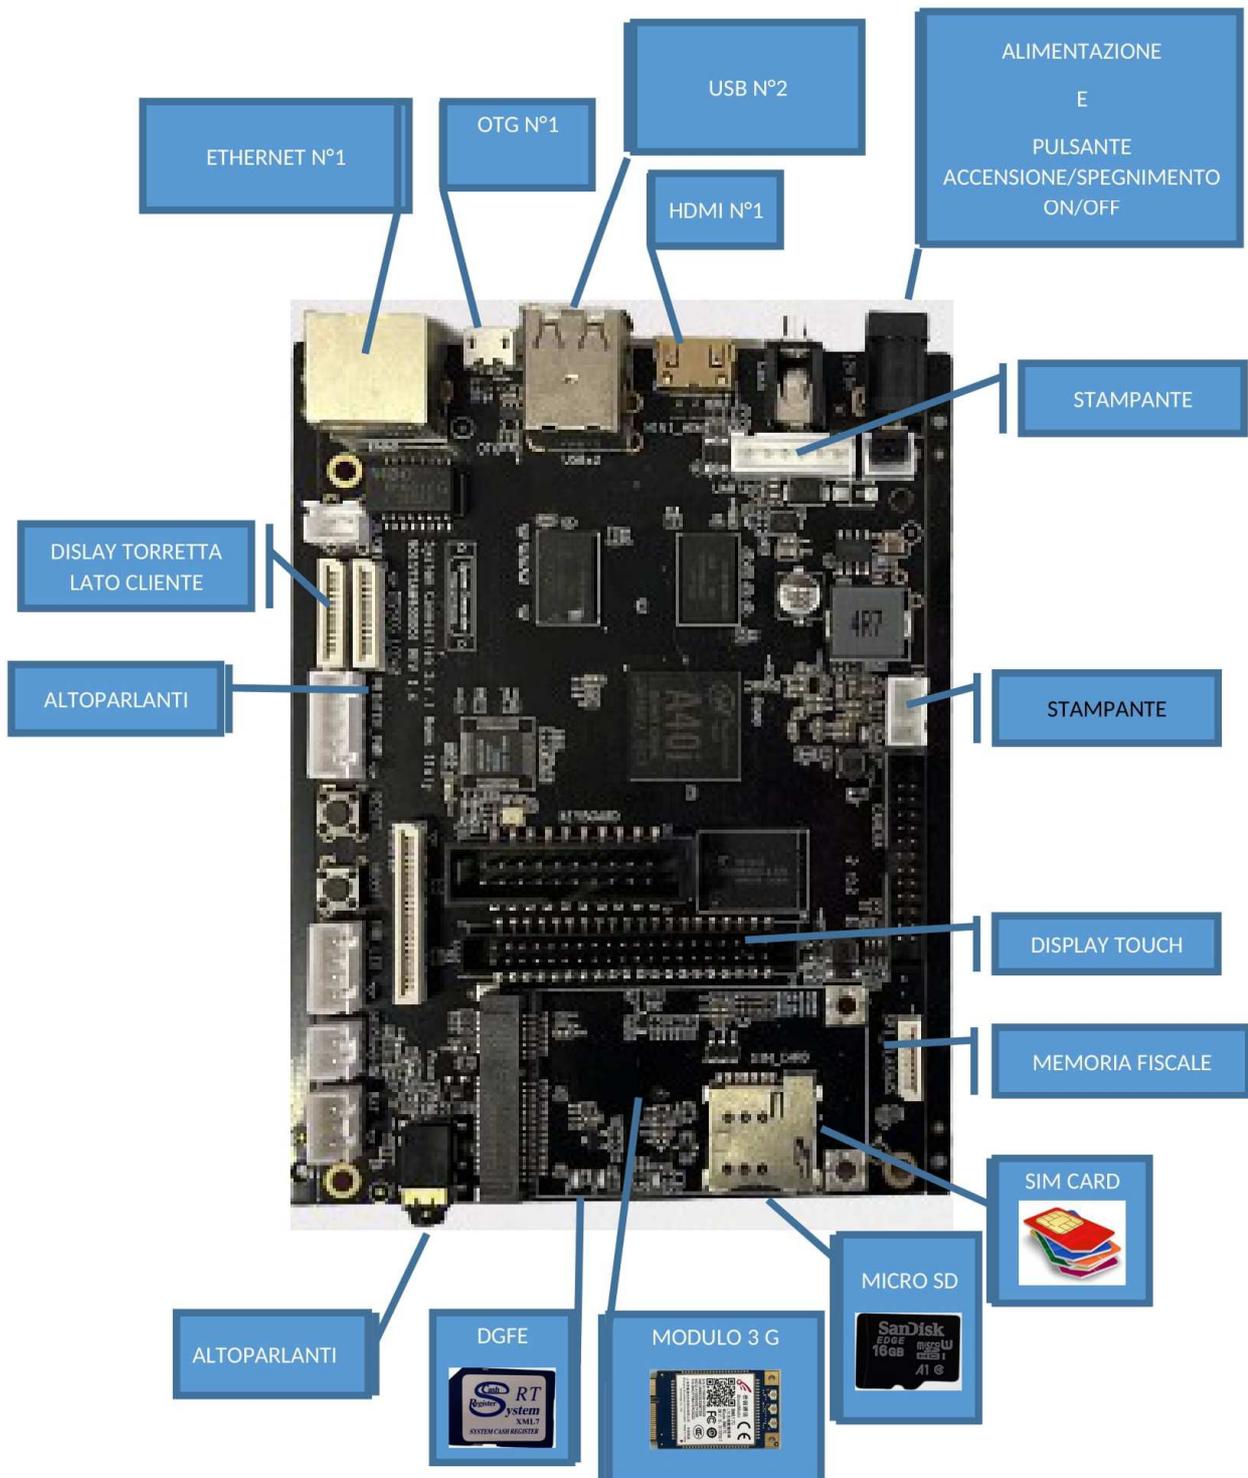



**AVVERTENZE**

*In accordo alle disposizioni emanate dal Ministero delle Finanze è obbligatorio effettuare la VERIFICA PERIODICA quale manutenzione ordinaria prevista dalla legge ogni 24 mesi dalla data di installazione.*

*Alla scadenza nella stampa della chiusura fiscale verrà visualizzato il seguente messaggio:*

**\*\*\*\*\*NON FISCALE ESEGUIRE VERIFICA PERIODICA PROV. A.E. DEL 28-07-03 NON FISCALE\*\*\*\*\***

*Tale stampa è ripetuta finché non avviene l'intervento tecnico dal tecnico specializzato eseguendo un intervento di controllo del registratore telematico.*

*“Il misuratore fiscale ottempera tutti i requisiti della Legge n.18 del 26/01/83 e relativi successivi decreti d'attuazione, nonché alla Legge del 28/03/91 n. 112 e successivo decreto d'attuazione del Ministero delle Finanze del 30/12/91” e successive implementazioni.*

**INFORMAZIONI AGLI UTENTI**

*Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. del 25 luglio 2005 n°151”attuazione delle direttive 2002/95/CE 2002/96/CE,2003/108CE attinenti alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle strumentazioni elettriche ed elettroniche,nonché allo smaltimento di “RIFIUTI” si comunica che :*

- Il simbolo del cassonetto sbarrato segnala che il prodotto, alla fine della sua vita utile,deve essere smaltito in modo separato dagli altri rifiuti*
- L'opportuna raccolta differenziata per l'avvio al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile , collabora ad evitare possibili risultati negativi sull'ambiente e sulla salute,favorendo il riciclaggio o il riutilizzo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.*
- L'utente deve portare l'apparecchiatura in idonei centri di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure consegnarla al Rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova.  
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'attuazione delle sanzioni amministrative di cui al D.lgs. N°22/1997*



# INDICE

INTRODUZIONE	3
<b>CARATTERISTICHE GESTIONALI</b>	4
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	5
ELENCO FORME DI PAGAMENTO	6
INTERFACCIA OPERATORE	7
LOGIN	8
Allegato 1 – Modificare e Aggiungere Operatori	9
Allegato 2 – Funzionalità Operatori	10
BARRA DEGLI STRUMENTI	11
<b>LAYOUT - HOME</b>	<b>12</b>
<b>LAYOUT GESTIONE CASSA</b>	<b>13</b>
Allegato – 3 – Modifica Articolo nel carrello	14
Allegato 4 - BARCODE	15
Gestione Bilance	15
DCR A SSN	15
Scontrino Lotteria	16
Allegato 5 – Elimina Code	17
LAYOUT TASTIERA CASSA TOUCH	18
SEQUENZA DI UTILIZZO DELLA TASTIERA CASSA TOUCH	19
TASTO MOLTIPLICATORE	19
TASTO FUNZIONI	19
CHIUSURA GIORNALIERA	19
INVIO DOCUMENTI LOTTERIA	19
REINVIA CORRISPETTIVI	19
STATUS CORRISPETTIVI	20
TASTO RAPPORTI	21
MEMORIA DI RIEPILOGO	21
MEMORIA DI DETTAGLIO - DGFE	22
REPORT_FORM_RAPPORTO REPARTI	23
REPORT GIORNALIERO	23
TASTO ALTRE FUNZION	24
RESI E ANNULLI Su Questo dispositivo	25 - 26
RESI E ANNULLI Su Altri dispositivi	27
ES. Foto Documento Commerciale Annullato/Reso	28
PRELIEVO	29
VERSAMENTO	29
SALVA IN USB file XML7	29
CONNETTI SIM-CARD	30
CONNETTI ETHERNET	30
INTERROMPI STAMPA	31
TASTIERA	32
MAGGIORAZIONI E MINORAZIONI PREZZO	32

ACCONTO BENI	33
RITIRO BENI	33
NUOVO ARTICOLO IN CASSA	34
CANCELLA DOCUMENTO COMMERCIALE	34
AVANZAMENTO CARTA	34
CANCELLA ARTICOLO	34
PAGAMENTI VARI LAYOUT	35
ASSEGNO	35
NON RISCOSSO	35
CARTA DI CREDITO	35
BANCOMAT	35
FATTURE	35
SEGUIRA' FATTURE	35
SCONTRINO DI CORTESIA	35
Allegato 6 - BUONI (Multiuso – Monouso)	36
Allegato 7 - TICKET (Restaurant – Promozionali – Celiachia)	37
SCONTO A PAGARE	38
APRI CASSETTO – CASSETTO AUTOMATICO	38
CASSA	38
<b>LAYOUT RISTORANTE</b>	39
UBICAZIONI	39
TAVOLI	39
Prenotazioni Tavoli	40
DETTAGLIO TAVOLO	41
MODIFICA ARTICOLO IN FASE DI ORDINE	42
<b>LAYOUT CONFIGURAZIONE</b>	43
<b>CONFIGURAZIONE REGISTRATORE TELEMATICO</b>	44 – 45
CATEGORIA ARTICOLI	46
Allegato - 8 – Abilita Immagini	47
Inserire/Modificare Categorie	47
Inserire Immagini Categoria	47
Importa Immagini	47
ALIQUOTA IVA	48
ARTICOLI	49
Allegato 9 – Visualizzazione Tendina Articoli	50 – 51 - 52
Allegato 10 – Descrizione/Usò Tendina Articoli	53 – 54
CONFIGURAZIONE STAMPANTE FISCALE	55
IMPORTA LOGO DA USB	56
OPERATORI	57
CLIENTI	58
FORNITORI	59
UBICAZIONI	60
TAVOLI	61
STAMPANTE COMANDA E PRECONTI	62
PALMARI	63
TRADUZIONI LINGUA REGISTRATORE TELEMATICO	64
CHIUSURA AUTOMATICA	65

GESTIONE MAGAZZINO	65
CODA ATTIVA	66
ARTICOLI CODA RAGGRUPPATI	66
GESTIONE DI MAGAZZINO	67
MOSTRA SCADENZE	67
STAMPA/ESPORTA IN USB SCADENZE	68 – 69 – 70
Alert SCADENZE	70
RAPPORTO IN CHIUSURA	71
INTESTAZIONE IN PRECONTO	72
INTESTAZIONE IN COMANDA	72
GENERA QRCODE	72
ESPANDI COMPRIMI DIMENSIONE INTESTAZIONE	73
ABILTA LOTTERIA	74
IMPORTO MINIMO LOTTERIA	74
LINGUA	74
TEMA	75
IMPORTA IMMAGINI	75
IMMAGINI	76
GESTIONE EXCEL	77 – 78
FILE EXCEL CATEGORIE	79
FILE EXCEL ARTICOLI	80 – 81 – 82 - 83
ABILITAZIONE TASTI – Ristorante – Configurazione per Gestore - Coda attiva – Documento commerciale codice fiscale dcr.ssn - Cassetto Automatico	84 - 85
SOFTWARE INIT	85
SALVA IMPOSTAZIONI	85
<b>DATI FISCALI</b>	86
TECNICO INSTALLATORE	87
CENSIMENTO	88
DATI FISCALI GESTORE	89
ATTIVAZIONE	90
STAMPA N° AGGIORNAMENTO	91
AGGIORNAMENTO SOFTWARE	91
VERIFICA STATO	92
INTERVENTO TECNICO – (Codici 0 – 6) (Cambio Stato)	93
CODICE ATECO	94
GENERA PASSWRD	95
SERIALIZZA ESTENDI DGFE	96
<b>RESETTA FATTURE</b>	97
ES. DOCUMENTO COMMERCIALE	98
ES. DOCUMENTO COMMERCIALE CODICE FISCALE DCRA_SSN	99
ES. DOCUMENTO COMMERCIALE SCONTRINO LOTTERIA	100
DISPOSITIVI INDICATORI	101
COLLEGAMENTO RETE ELETTRICA	101

<b>LAYOUT CALENDARIO</b>	102
<b>LAYOUT AGENDA</b>	103
INTERRUZIONE CORRENTE	104
ESAURIMENTO MEMORIA DI RIEPILOGO	104
SOSTITUZIONE CARTA TERMICA	104
CONTROLLO RETE INTERNET	105
COME PULIRE IL TOUCHSCREEN	106
<b>APPENDICI ALERT</b>	107
<b><u>ALERT ATTIVAZIONE/CENSIMENTO</u></b>	107
Certificato macchina assente sul registratore telematico	
Se viene inserito in LOGIN PIN operatore Errato	
<b><u>ALERT AGGIUNGI/MODIFICA OPERATORE</u></b>	109
Se viene inserito Operatore con PIN già esistente in altro operatore	
Se viene inserito operatore già esistente	
Se viene inserito omettendo il nome	
Se viene inserito operatore omettendo il Cognome	
Se viene inserito operatore omettendo inserimento PIN	
<b><u>ALERT ARTICOLI</u></b>	111
Se non viene inserita nessuna quantità in Quantità confezioni	
Se viene inserito un prezzo minimo superiore al prezzo base di vendita dell'articolo	
Se viene inserito un prezzo massimo inferiore al prezzo base di vendita dell'articolo	
Se viene inserito un prezzo articolo non valido	
Se viene inserito nome articolo già presente in archivio	
Se non viene inserito nome articolo	
Se nel caricare l'articolo sezione offerte vengono invertite l'ordine date DA A / A	
<b><u>ALERT CATEGORIE</u></b>	114
Se non viene inserito un nome <u>CATEGORIA</u>	
Se viene inserito nome categoria già esistente	
<b><u>ALERT ALIQUOTA IVA</u></b>	114
Se viene inserita Aliquota iva già presente in archivio	
<b><u>ALERT CLIENTI</u></b>	115
Se inseriamo Ragione sociale del cliente già esistente in archivio	
Se inseriamo una partita iva non valida. Il registratore telematico effettua controllo p.iva evitando errori d'inserimento	
Se Inseriamo una ragione sociale vuota	
<b><u>ALERT FORNITORI</u></b>	117
Se viene inserita una ragione sociale già esistente in archivio	
Se inseriamo una partita iva non valida.	
<b><u>ALERT PALMARI</u></b>	118
Se viene inserito un nome palmare già esistente in archivio	
Se viene inserito un indirizzo IP di rete già utilizzato per altro collegamento	

Se non viene inserito la porta di riferimento del palmare da collegare	
Se viene inserito un nome palmare già esistente in archivio	
<b><u>ALERT TAVOLI</u></b>	120
Se creiamo i tavoli non inseriamo il nome	
Se creiamo i tavoli inseriamo nome tavolo già esistente in archivio	
Se clicchiamo COMANDA o PRECONTO e la cassa è vuota	
Se nell'unione tavoli, uniamo tavolo con se stesso	
Se inviamo stampa preconto tavolo, senza aver prima selezionato il tipo di stampante da utilizzare	
<b><u>ALERT PRENOTAZIONE TAVOLO</u></b>	122
Se viene prenotato un tavolo già occupato	
Se in fase di prenotazione non viene inserita ora della stessa	
Se in fase di prenotazione viene inserita ora antecedente all'orario in cui si sta effettuando la stessa	
Se in fase di prenotazione non viene inserita data	
Se in fase di prenotazione viene inserito un tavolo già prenotato	
<b><u>ALERT STAMPANTI DI RETE</u></b>	124
Se viene inserito un nome stampante già presente in archivio	
Se viene inserito un indirizzo IP già esistente/utilizzato nel sistema	
Se non viene inserita la porta stampante	
Se non viene inserito indirizzo locale IP stampante	
<b><u>ALERT STAMPANTE FISCALE</u></b>	126
Se viene modificato le dimensioni del logo nella stampante fiscale	
Se viene modificato il logo in testa o coda	
Se viene modificata la grandezza/dimensione stampa, 58 o 80 mm su carta termica	
Se Cliccando stampa di prova, il carrello in cassa risulta pieno, bisogna cancellare l'articolo in cassa	
<b><u>ALERT RESETTA FATTURE</u></b>	128
Accade quando si resettano il numero di fatture e si è IN SERVIZIO, bisogna essere DISATTIVATI per questa operazione	
<b><u>ALERT CODICE ATECO</u></b>	128
<b>Se viene cliccato salva senza aver inserito codice ateco</b>	
<b><u>ALERT CASSA</u></b>	129
<b><u>Alert Buoni</u></b>	129
Se viene inserito zero o caratteri letterali nell'emissione Buono Monouso	
Se vengono digitati importo buoni superiore al totale cassa	
<b><u>Alert Ticket</u></b>	130
Se viene inserito zero o caratteri letterali nell'emissione Ticket	
Se vengono digitati importo buoni superiore al totale cassa	
Non è possibile pagare con buoni e poi seguirà fattura nello stesso documento commerciale	

<b><u>Alert Fattura</u></b>	131
Se si va a modificare i dati di un cliente nell'emissione fattura	
Se si va a modificare i dati di un cliente nell'emissione fattura, prima vanno salvati i dati cliente e poi emettere fattura	
Se si ha il carrello cassa pieno, e si vuole emettere fattura, svuotare prima il carrello cassa, inserire i dati del cliente e poi emettere fattura	
Sequenza errata; nel caso la cassa va in negativo.	
<b><u>Alert Prelievo</u></b>	132
Se si vuole prelevare una somma superiore alla disponibilità giornaliera di cassa	
<b><u>Alert Reso/Annulla</u></b>	133
Inserire n° documento commerciale da ricercare per reso o annulla	
Inserire n° chiusura del documento commerciale da ricercare per reso o annulla di una somma superiore alla disponibilità giornaliera di cassa	
Inserire data del documento commerciale da ricercare per reso o annulla	
Se si ricerca e si voglia annullare o rendere un documento commerciale già in precedenza oggetto di tale operazione.	
Se gli articoli da rendere non siano presenti nel documento commerciale, prima ricercato per operazione di reso	
Se si vanno ad inserire articoli in quantità superiori a quelli presenti nel documento commerciale, prima ricercato per operazione di reso	
<b><u>Alert Sconto</u></b>	135
Nel caso si voglia effettuare uno sconto su Acconto	
<b><u>Alert Barcode</u></b>	136
Se si inserisce CODICE FISCALE per documento commerciale DC A SSN	
Se si inserisce un codice Articolo non caricato in anagrafica	
Se si inserisce CODICE LOTTERIA per documento commerciale SCONTRINO LOTTERIA	
<b><u>Alert Scontrino Lotteria</u></b>	137
Se si cerca di chiudere scontrino lotteria con cassa/contanti	
Se lo scontrino lotteria non è abilitato in configurazione	
Se si cerca di chiudere scontrino lotteria con una somma inferiore ad 1 €	
Se non è stato creato nessun scontrino lotteria	
Se invio scontrino lotteria è andato a buon fine	

<b><u>ALERT FUNZIONI - REPORT</u></b>	138
<b><u>ALERT MEMORIA DI DETTAGLIO</u></b>	138
Se si vuole effettuare ricerca tra due date Inizio.... / Fine.....	
Se si vuole effettuare una ricerca documento commerciale e viene richiesta la chiusura giornaliera di riferimento	
Se nella ricerca documento commerciale tra due date si inseriscono date errate	
Se il registratore telematico non riconosce il DGFE	
Se si serializzi un DGFE, serializzato su un altro REGISTRATORE TELEMATICO o è ROTTO	
Se la serializzazione del DGFE è andato a buon fine	
Se il DGFE è stata serializzato su altro registratore telematico	
Avvisi di Memoria di dettaglio in esaurimento	
Avviso memoria di dettaglio esaurita	
Se per quella password comprata, si è superato il limite massimo delle chiusure consentite.	
Se non si è selezionato un pagamento e/o il tipo di pagamento.	
Se è errata la password inserita per estendere il DGFE	
Se la password inserita non è conforme al n° di azzeramenti digitati	
Se viene inserito DGFE precedente a quello in cui si sta lavorando.	
Se l'identificazione del DGFE non è andata a buon fine, ripetere procedura	
Se l'estensione DGFE è andata a buon fine	
<b><u>ALERT MEMORIA DI RIEPILOGO</u></b>	144
Se si vuole ricercare una chiusura di cassa tra due date Inizio...../ Fine....	
Avviso Memoria di riepilogo/fiscale in esaurimento	
Avviso memoria di riepilogo/fiscale esaurita	
Se la memoria di riepilogo non è corrispondente al database	
<b><u>ALERT TRASMISSIONI</u></b>	145
<b>Se il Registratore Telematico non trasmette da 12 giorni</b> <b>CLICCARE RINVIA CORRISPETTIVI In Cassa Funzioni,</b>	
<b><u>ALERT IMPORT EXPORT DATI EXCEL</u></b>	146
Se si vogliono importare dati e USB, non presente o non riconosciuta.	
Se non è stata effettuata nessuna selezione d'importazione da USB: Categorie, articoli,.....	
Prima d'importazione dati da USB viene effettuato un software init a pulizia vecchi dati	
Se l'importazione dati da USB, presenta errori in alcuni campi	
Se nell'esportazioni delle immagini dalla USB non viene trovata una cartella "immagini"	
Se nell'importazione dati da USB avviene con successo	
Se nell'Esportazione dati da USB avviene con successo	
<b><u>ALERT AGGIORNAMENTO SOFTWARE</u></b>	148
Se aggiornamento software, non avviene per assenza di connessione	

<b><u>ALERT CONNESSIONI</u></b>	149
Se il registratore telematico è connesso in internet	
Se la connessione ad internet del registratore telematico non è avvenuta	
Se non è inserita la Sim Card nel registratore telematico	
Se la Sim Card è inserita correttamente nel registratore Telematico	
<b><u>ALERT SOFTWARE INIT</u></b>	151
Se si effettua un software init senza aver selezionato, opzioni da eliminare nel database	
Se si effettua un software init cliccando CATEGORIA ARTICOLI o ALIQUOTA IVA, senza aver cliccato prima ARTICOLI.	
Se si effettua un software init cliccando UBICAZIONI , senza aver cliccato prima TAVOLI.	
<b><u>APPENDICE HARDWARE</u></b>	153
SCHEDA CPU/PROCESSOR	154
SCHEDA STAMPANTE	155
SCHEDA VIDEO	155
Avvertenze – Informazione Utente	155
INDICE	155 - 165